




拉绳位移传感器

◀ 小量程型

代码	类型
ZKV41	小量程型

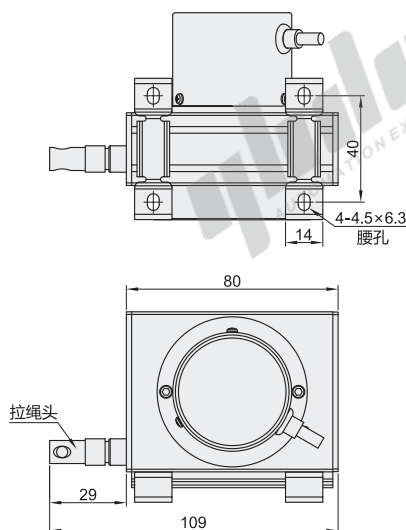


拉绳头尺寸




视角标准：第一视角

接线图

电流/电压输出PLC输入型

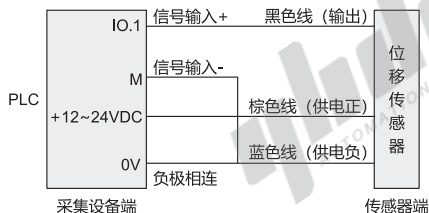

RS485输出PLC输入型

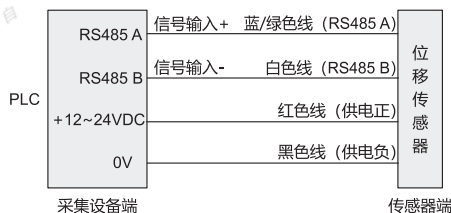

代码	型号	测量行程(mm)	信号输出	出线方式
ZKV41		100	A(4~20mA) V1(0~5V) V2(0~10V) C2(RS485)	直接出线1M
		200		
		300		
		400		
		500		
		600		
		700		
		800		
		900		
		1000		
		1100		
		1200		
		1300		



请按图示订货

代码	型号	测量行程(mm)	信号输出
ZKV41	100—A	100	A(4~20mA) V1(0~5V)

产品参数

拉力	< 600g
震动	10Hz~2000Hz
防护等级	IP65
储存环境	-20~+80°C
最大往复速度	1000mm/秒
重复性精度	±0.02mm
线性精度	600mm以下±0.25%FS; 600mm以上±0.1%FS
分辨率	模拟量信号(电压、电流): 无断解析; RS485: 默认12位
输入电阻值	量程≤600mm, 电阻: 0~5KΩ±10%FS; 量程>600mm, 电阻: 0~10KΩ±10%FS
线径规格	直径0.8mm的多股不锈钢钢丝SUS316材质, 外层为尼龙涂层, 负荷为16kg
功率	70°C时1W(行程500mm), 70°C时2W(行程1000mm)
传感器	绕线式多圈电位器
工作温度	-20°C~+75°C(低温状态下, 需保持无结晶状态; 涂抹防冻液最低工作温度可达-35°C)