


微型凸轮轴承随动器

全滚子型

螺栓型 标准型

代码	类型			材质		油脂类型
				国标	相当	
BPB05				GCr15	SUJ2	普通油脂
BPB06						
BPB07	标准型	全滚子型	圆柱型	9Cr18Mo	SUS440C	低尘油脂
BPB08						普通油脂
BPB09				0Cr18Ni9	SUS304	低尘油脂

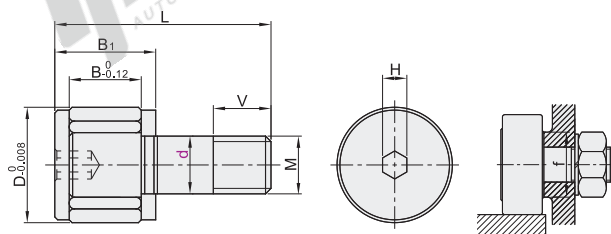

视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

型号		D	M	B	B ₁	L	V	H	f (min)	基本额定负载(KN)				最大静态容许负载 (kN)	极限 转速 (rpm)	最大紧固 扭矩 (N·cm)	重量 (g)	
代码	d _{h6}									Cr(动)		Cor(静)						
										钢	不锈钢	钢	不锈钢					
BPB05 BPB06 BPB07 BPB08 BPB09	1.4*	0 -0.006	4	M1.4×0.3	1.7	3.7	7	1.4	3.8	0.38	—	0.3	—	0.08	24000	3	0.35	
	2		4.5	M2×0.4	2.5	4	8	2	0.9	4.3	0.61	0.49	0.58	0.46	0.18	16800	9.1	0.6
	2.5		5	M2.5×0.45	3	4.5	9.5	2.5	4.8	0.8	0.64	0.86	0.69	0.29	13440	18.7	1	
	3	0 -0.008	6	M3×0.5	4	5.5	11.5	3	1.3	5.8	1.14	0.91	1.43	1.14	0.38	11200	33.5	2
	4		8	M4×0.7	5	7	15	4	1.5	7.7	1.9	1.52	2.4	1.92	0.73	8400	77.7	4
	5		10	M5×0.8	6	8	18	5	2	9.6	2.54	2.03	3.76	3.01	1.26	6720	158	7
	6		12	M6×1.0	7	9.5	21.5	6	2.5	11.6	3.69	2.95	5	4	1.72	5600	268	13

① BPB06/07/08/09不适用带*的规格。

① 最大紧固扭矩为普通螺栓的1/4左右。

① kgf = N×0.101972

① 上表中极限转速数值适用于润滑脂型号。若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

① 微型凸轮轴承随动器的螺纹部为小径。为防止损坏，在使用紧固扳手进行安装时，请不要超过最大紧固扭矩。

① 由于BPB08/09未做热处理，载荷、极限转速为上述表中的30%。



请按图示订货

型号		D
代码	d _{h6}	
BPB05	2.5	5
BPB06	3	6

BPB05—d2.5



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5