

☑ 一般气动用直管·PU阻燃管

代码	类型	材质		允许的流体	工作温度范围
		内管	外管		
XWC51	PU阻燃管 尺寸选择型	聚氨酯	特制阻燃管	空气、水、油	-40~70°C



代码	型号	长度 (m)	颜色	内管外径	内管内径	正常工作压力 (MPa)	正常爆破压力 (MPa)
	规格						
XWC51	0604	10	BU(蓝色) R(红色) 1065 B(黑色)	6	4	0.9	3
	0805	20		8	5		
	1065	100		10	6.5		
	1208	100		12	8		

☑ 一般气动用卷管·单管


代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWE01	卷管 尺寸选择型	聚氨酯	空气、水、油、耐水解	-20~70°C



代码	型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm²)	正常爆破压力 (kg/cm²)	压缩管内径
	规格							
XWE01	0604	3	BU蓝色 OR(橘色)	6	4	11	32	25
		6						
		9						
	0805	6		8	5	13	38	38
		9						
		12						
	1065	6		10	6.5	11	30	50
		9						
		12						
	1208	6		12	8	10	60	
		9						
		12						

☑ 一般气动用卷管·双拼管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWE06	双拼管 尺寸选择型	聚氨酯	空气、水、油、耐水解	-20~70°C

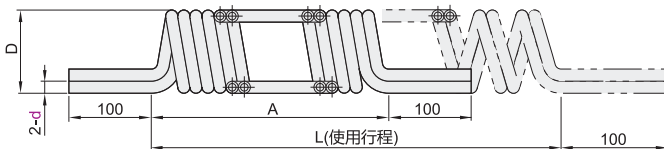

代码	型号	拉直长度 (m)	管颜色	单管内径	A	D	L 使用行程
	单管外径d						
XWE06	4	1	BB(左管黑色+右管黑色)	2.5	90	28	270
		2.5					BBU(左管黑色+右管蓝色)
	6	1	WCG(左管白色+右管透明绿)	4	120	32	270
		2.5					720

☑ 一般气动用卷管·双拼管

代码	单管外径d	拉直长度 (m)	颜色
XWE06	4	1	BB
		2.5	BBU

XWE06 - d4 - 2.5 - BB

请按图示订货

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元) XWC51

交货期	5
	XWE01

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元) 其余

交货期	8
	其余