


导杆微型气缸


缸径6~10



缸径: 6

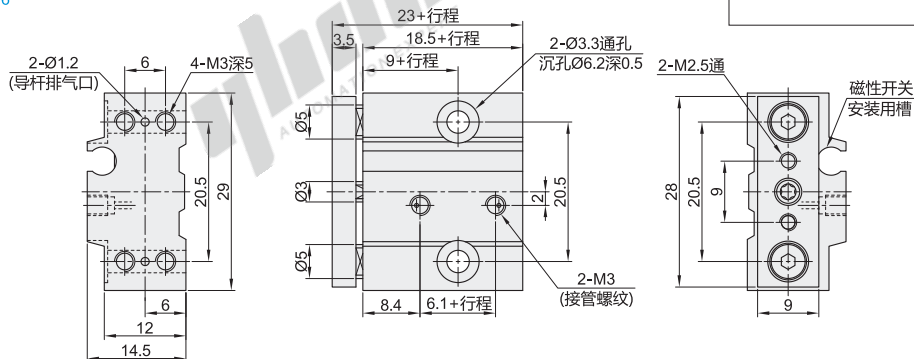

缸径: 10

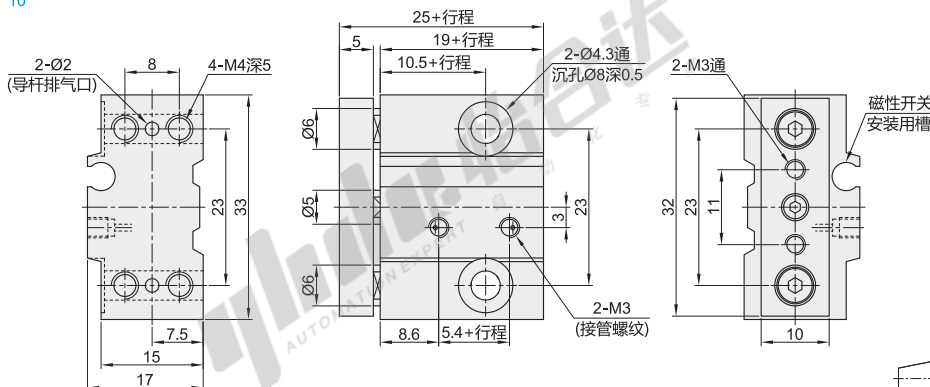

视角标准: 第一视角

型号		行程	内置磁石	磁性开关接点类型	磁性开关线长 (m)	缓冲形式	接管螺纹	使用流体	使用压力范围 (Mpa)	耐压试验压力 (Mpa)	工作环境温度 (°C)	使用速度范围 (mm/s)	导杆尺寸
代码	缸径												
WGU07	6	5 10 15	Y(有)	无指定(无磁性开关)※ 2(电子式无接点2线)	2	两侧橡胶缓冲	M3	空气	0.15~0.7	1.05	-10~60 (无冻结)	50~500 ※1	Ø5
	10	5 10 15 20		N(电子式无接点NPN型) P(电子式无接点PNP型)	3 5								Ø6

※ 当选择无磁性开关时, 无需选择磁性开关线长。

※1 请在允许使用范围内使用。



请按图示订货

型号		行程	内置磁石	磁性开关接点类型	磁性开关线长 (m)
代码	缸径				
WGU07	6	5 10 15	Y(有)	无指定(无磁性开关) 2(电子式无接点2线)	2 3
	10	5 10 15 20			

WGU07-6-10-Y-2-2



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期

7

理论输出力表

伸出 缩回

单位: N

缸径	杆径	动作方向	受压面积 (mm²)	使用压力(Mpa)				
				0.15	0.3	0.5	0.7	
6	3	伸出	28.3	4.24	8.48	14.15	19.81	
		缩回	21.2	3.18	6.36	10.6	14.84	
10	5	伸出	78.5	11.77	23.55	39.25	54.95	
		缩回	58.9	8.83	17.67	29.45	41.23	

重量表

单位: g

缸径	行程			
	5	10	15	20
6	27.3	33	38.4	—
10	40.6	48	55.6	63.2