外螺纹+宝塔式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH YHDV-QS	外螺纹+宝塔式	黄铜 SUS304	丁腈橡胶	镀镍 —	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气

材质：黄铜

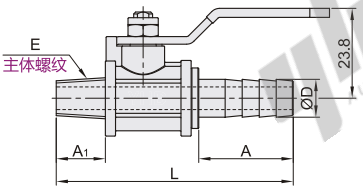

材质：SUS304

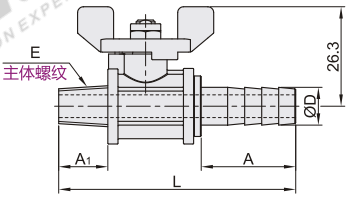

视角标准：第一视角

型号			主体螺纹公称型号	适用软管内径	E	A	A1	D	L
代码	主体螺纹	接头类型							
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	T(宝塔式)	1	6	1/8	24		7	62.7
				9		25		10	63.7
			2*	6	1/4	24	13	7	62.7
				9		25		10	63.7
			3	9	3/8	25		10	63.7
				12		28		13	66.7

带*的规格不适用主体螺纹R。

请按图示订货

型号			主体螺纹公称型号	适用软管内径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	R(PT螺纹) G(G螺纹)	T(宝塔式)	1	6 9

YHDV-QH — R — T — 1 — 9

未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

交货期 7

外螺纹+快插式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH YHDV-QS	外螺纹+快插式	黄铜 SUS304	丁腈橡胶	镀镍 —	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气

材质：黄铜

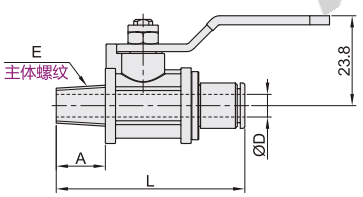

材质：SUS304

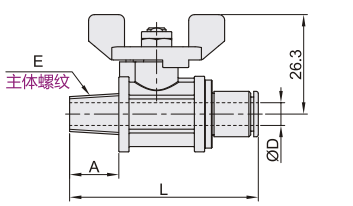

视角标准：第一视角

型号			主体螺纹公称型号	适用气管外径	E	A	D	L	
代码	主体螺纹	接头类型						SUS304	黄铜
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	C(快插式)		4			4	52.9	52.5
			1	6	1/8		6	54.6	53.5
				8			8	55.9	55.2
				4			4	52.9	52.5
			2*	6	1/4	13	6	54.6	53.5
				8			8	55.9	55.2
				10			10	57.6	57.3
				6			6	54.6	53.5
			3※	8	3/8		8	55.9	55.2
				10			10	57.6	57.3

带*的规格不适用主体螺纹R。

YHDV-QH-G不适用带※规格。

请按图示订货

型号			主体螺纹公称型号	适用气管外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	R(PT螺纹) G(G螺纹)	C(快插式)	1	4 6

YHDV-QH — R — C — 1 — 6

未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

交货期 7