


代码	类型	材质				线缆
		外壳	胶芯	螺母	端子	
ZIS67	经济型	PA	TPU	铜镀镍	铜镀金	PVC
ZIS68						PUR
ZIS69						PUR拖链用


特点

- 带LED灯显示，提供单信号；
- 标准线长2/3/5/10米，其他长度可以定制。



位数: 4

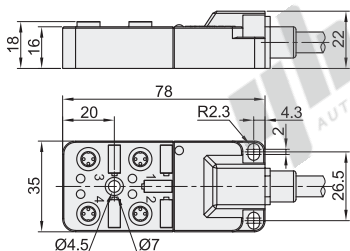

位数: 8

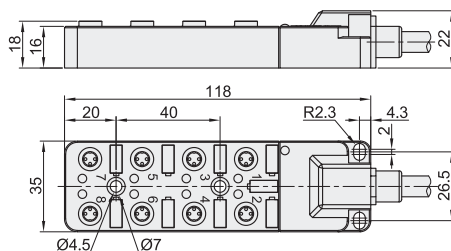

位数: 12

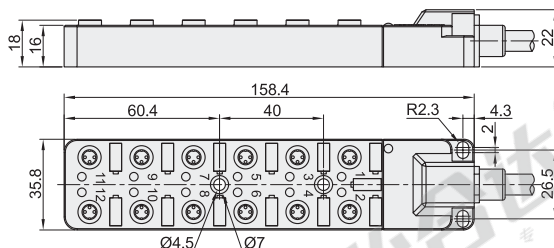

视角标准：第一视角

型号		位数	输出类型	电缆长度 (m)	连接方式	输出功能	信号输出
代码	芯数						
ZIS67	3	4	PNP NPN	2	M8×1	常开	单组输出
ZIS68		8		3			
ZIS69		12		5			



请按图示订货


型号		位数	输出类型	电缆长度 (m)
代码	芯数			
ZIS67	3	4	PNP	2
ZIS68	3	8	NPN	3

ZIS67—3—4—PNP—2


接线图

位数: 4

输出类型: PNP




输出类型: NPN




针脚	1-4	2-4	3-4	4-4	+	-
颜色	白	绿	黄	灰	棕	蓝

位数: 8

输出类型: PNP

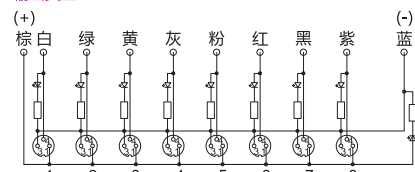


输出类型: NPN

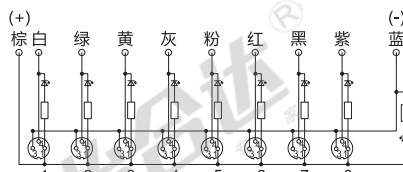


针脚	1-4	2-4	3-4	4-4	5-4	6-4	7-4	8-4	+	-
颜色	白	绿	黄	灰	粉	红	黑	紫	棕	蓝

位数: 12

输出类型: PNP

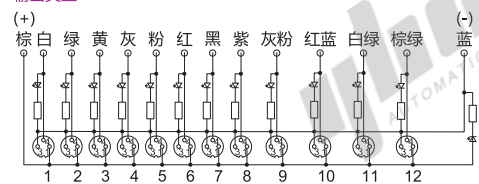

输出类型: NPN

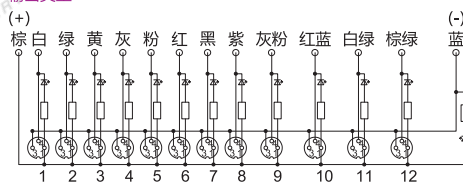

针脚	1-4	2-4	3-4	4-4	5-4	6-4	7-4	8-4	9-4	10-4	11-4	12-4	+	-
颜色	白	绿	黄	灰	粉	红	黑	紫	灰粉	红蓝	白绿	棕绿	棕	蓝