开关电源(RS系列)

耐恶劣环境型·单组输出

平板式安装 功率150W 明纬品牌

系列	类型	输出类型	额定功率(W)
RS-150系列	平板式安装	单输出型	150

TUV CE UL

MW MEAN WELL

特性：

- 保护种类：短路/过负载/过电压；
- 自然风冷；
- LED电源指示灯；
- 100%满载老化；
- 全部使用105℃长寿命电解电容；
- 能承受300VAC浪涌输入5秒；
- 工作温度高达70℃；
- 承受5G振动测试；
- 高效率，长寿命和高信赖性；
- 3年保固。

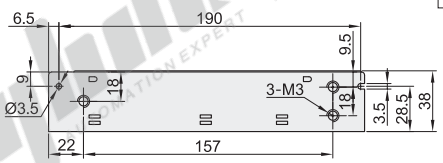

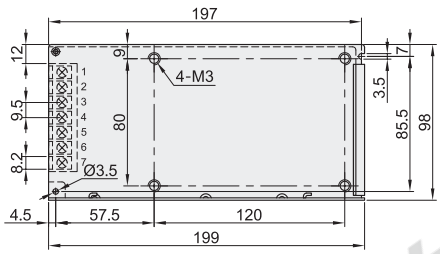

视角标准：第一视角

代码	功率(W)	输出电压(V)	额定输出电流(A)	输入电压范围(V)	组别
RS-150-5	150	DC5	26	88～132VAC/176～264VAC(开关置换)或248～373VDC	单组
RS-150-12		DC12	12.5		
RS-150-24		DC24	6.5		
RS-150-48		DC48	3.3		

请按图示订货

代码
RS-150-5
RS-150-12

RS-150-5

报价方式 FAX

性能表

代码		RS-150-5	RS-150-12	RS-150-24	RS-150-48
输出	直流电压	5V	12V	24V	48V
	额定电流	26A	12.5A	6.5A	3.3A
	电流范围	0~26A	0~12.5A	0~6.5A	0~3.3A
	额定功率	130W	150W	156W	158.4W
	纹波与噪声(最大)	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	200mVp-p
	电压调整范围	4.75~5.5V	11.4~13.2V	22.8~26.4V	45.6~52.8V
	电压精度	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	800ms，20ms/230VAC 1200ms，30ms/115VAC (满载时)			
	保持时间(Typ.)	28ms/230VAC 20ms/115VAC (满载时)			
输入	电压范围	88～132VAC/176～264VAC(开关置换)或248～373VDC(承受300VAC浪涌输入5S，无损坏)			
	频率范围	47～63HZ			
	效率(Typ.)	78%	83%	86%	86%
	交流电流(Typ.)	3A/115VAC 2A/230VAC			
	浪涌电流(Typ.)	冷启动 40A/230VAC			
	漏电流	<2mA/240VAC			
保护	过负载	额定输出的110%～150%			
		保护模式：打嗝模式，负载异常条件移除后可自动恢复			
	过电压	5.75~6.75V	13.8~16.2V	27.6~32.4V	55.2~64.8V
		保护模式：打嗝模式，电压异常条件移除后可自动恢复			
环境	工作温度	-25～+70°C			
	工作湿度	20~90%RH，无冷凝			
	储存温度、湿度	-40~+85°C，10~95%RH			
	温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)			
	耐振动	10~500Hz，5G 10分钟/周期，X、Y、Z轴各60分钟			
安规和电磁兼容	安全规范	UL62368-1, TUV EN62368-1 , EAC TP TC 004 认证通过			
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC			
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH			
	电磁兼容发射	符合EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020			
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11，EN61000-6-2,(EN50082-2),A级重工业标准 ,EAC TP TC 020			