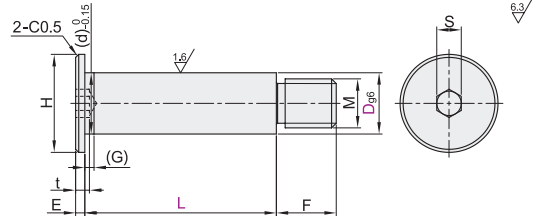
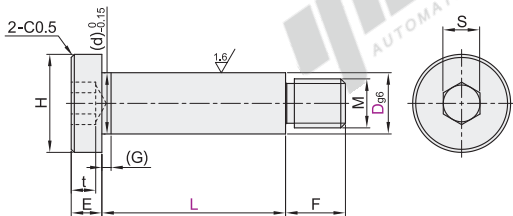


带肩铰链销

带内六角孔型·螺帽固定型
标准型/超薄头型

代码		材质		硬度	表面处理	附件(1个)	
标准型	超薄头型	国标	相当			U型螺帽	标准螺帽
—	Y-KCD61	45	S45C	—	发黑	镀锌U型螺帽	发黑标准螺帽
Y-KCD52	—	—	—	40~45HRC	—	—	—
Y-KCD56	Y-KCD66	0Cr18Ni9	SUS304	—	—	不锈钢U型螺帽	不锈钢标准螺帽
Y-KCD58	Y-KCD68	9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC	—	—	—

标准型
Y-KCD52/56/58超薄头型
Y-KCD61/66/68① 直径(d)_{-0.15} 为参考尺寸。 ② 当D=4时, M3附件为标准螺帽。

视角标准: 第一视角

标准型

型号	L	附件螺帽类型	H	E	F	S	t	(d)	(G)	M	附件螺帽
代码	D _{g6}	最小单位0.1									
Y-KCD52 Y-KCD56 Y-KCD58	4	10.0~55.0	7					3.9		M3	M3×0.5
	5	10.0~65.0	9		6	2.5	2	4.9		M4	M4×0.7
	6	10.0~110.0	10			3		5.8		M5	M5×0.8
	8	10.0~110.0	13		9	5	3	7.8		M6	M6×1.0
	10	10.0~110.0	16		12			9.8		M8	M8×1.25
	12	10.0~220.0	18		16	6	4	11.8		M10	M10×1.5
	13							12.8			
	14							13.8	1.5		
	15							14.8			
	16							15.8		M12	M12×1.75
	17							16.8			
	18							17.8			
	20							19.8			
	22				24	10	6	21.8		M16	M16×2.0
	25				30	12	8	24.8			

超薄头型

型号	L	附件螺帽类型	H	E	F	S	t	(d)	(G)	M
代码	D _{g6}	最小单位0.1								
Y-KCD61 Y-KCD66 Y-KCD68	4	10.0~55.0	7					3.9		M3
	5	10.0~65.0	9		6	2		4.9		M4
	6	10.0~110.0	10			2.5	2	5.8		M5
	8	10.0~110.0	13		9			7.8		M6
	10	15.0~110.0	16		12	3		9.8		M8
	12	15.0~220.0	18		16	4		11.8		M10
	13							12.8	1.5	
	14							13.8		
	15							14.8		
	16							15.8		
	20							19.8		M12
	25				24	6	4	24.8		M16
					30	8	5			



可选项加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC ① 变更L尺寸公差为±0.04
HA	增加肩部止动面 选型方法 HA ① D=4~10, HA=H/2-1 D=12~25, HA=H/2-2

代码	技术说明
MC()	变更螺纹直径 选型方法 MC3 ① 仅适用于上表D规格
FC()	变更螺纹部长度 选型方法 FC4 ① 最小单位1

标准型

型号		L	附件螺帽 类型
代码	D	最小单位0.1	
Y-KCD52	4	10.0~55.0	无指定(U型螺帽)
Y-KCD56	5	10.0~65.0	(A)标准螺帽

可选项加工

型号	L	附件螺帽类型	可选项加工代码
代码	D	最小单位0.1	
Y-KCD52	4	10.0~55.0	无指定(U型螺帽)
Y-KCD56	5	10.0~65.0	(A)标准螺帽



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

支柱·固定环



请按图示订货

Y-KCD56—D5—L14—A

Y-KCD56—D5—L14.1—A—MC3