

压缩杠杆式平面锁


把手按压式

代码	类型	锁芯	材质		表面处理		适用
			基座/把手	锁舌	基座/把手	锁舌	
XBZ01	把手 按压式	三角形	ZDC	S45C	喷塑黑	镀锌	是
XBZ02				Q235			
XA211		一字形	ZDC5	S45C	镀沙铬	镀蓝白锌	
XA212					喷塑黑		
XA213					镀铬		
XA214					喷无光黑		
XA215		SUS304		拉丝抛光	—		
XA232		无锁芯	—	ZDC5	S45C	镀铬	
XA233	喷无光黑						

半导体
行业适用



带锁芯·三角形
XBZ01

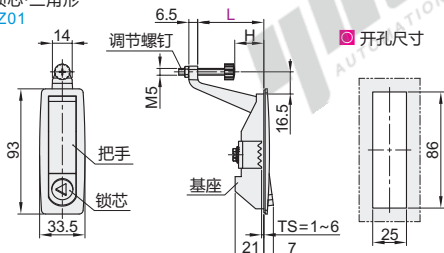

开孔尺寸


特点(XBZ01/02)

- 具有锁紧功能，适用于密封性要求极高的设备；
- 快速开启，安装方便快捷；
- 调节螺钉可适用各种间距范围。

① XBZ01：配置钥匙1把。


② XBZ02：配置钥匙2把。

带锁芯·一字形
XBZ02

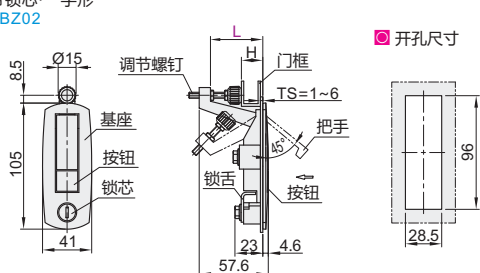

开孔尺寸

带锁芯·一字形
XA211/12

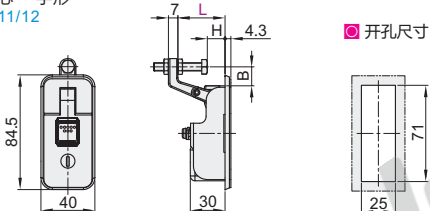

开孔尺寸

特点：


- 无凸起的平面结构，具有锁紧功能；
- 快速开启，安装方便快捷；
- 调节螺钉可适用各种间距范围；
- 防水（使用O型圈，密封垫）。

用途：

- 工业设备，有保温防尘要求密闭的设备，实验设备，半导体设备，高频设备。

① 配置钥匙：2把

带锁芯·一字形
XA215

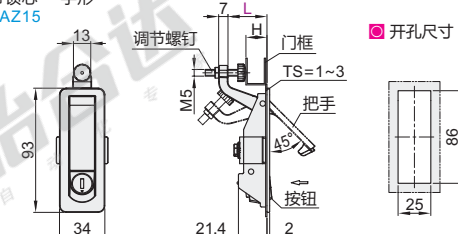

开孔尺寸


特点

- 具有锁紧功能，适用于密封性要求极高的设备；
- 快速开启，安装方便快捷；
- 调节螺钉可适用各种间距范围。

① 配置钥匙：2把

带锁芯·一字形 XA213/14
无锁芯 XA232/33

① 下图为带锁芯示意图。

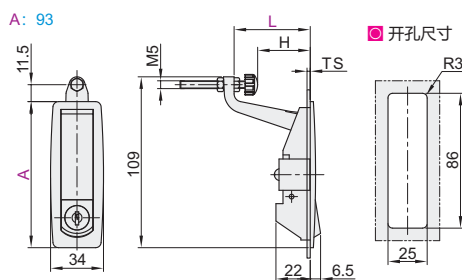

开孔尺寸

特点(XA233)：

- 具有锁紧功能，适用于密闭性能要求高的门；
- 适用于振动的设备；
- 快速开启，安装方便快捷；
- 调节螺钉可适用各种间距范围；
- 防水性（使用O型圈），粉末涂装耐腐蚀性好。

特点(XA214/32)

- 具有锁紧功能；
- 快速开启，安装方便快捷；
- 调节螺钉可适用各种间距范围。

① 带锁芯配置钥匙：2把

用途(XA233)：

- 工业设备，密封门，实验设备，半导体设备，高频设备。



视角标准：第一视角

型号	B	H	TS (适用门板厚度)	参考重量 (kg)
XBZ01	49	17.5~41.5	1~6	0.186
XBZ02	44	20~30	1~6	0.19
XA211	36.5	13.5	1~25	0.21
XA212	40	28.5	15~30	0.21
XA215	29.2	—	6~20	0.25

型号	L	H	TS (适用门板厚度)	参考重量 (kg)
XA213	93	25	5~15	0.25
XA214	48	10~35	1~6	
XA232	29	1~14	1~6	
XA233	44	14~29	1~11	
	60	29~45	1~11	
	72	45~57	1~11	



请按图示订货

型号	代码	L	型号	代码	L
XBZ01—L49	49	49	XA213—A93—L25	93	25
XBZ02—44	44	44	XA214—93	93	48



未税价(元) ① XBZ01/02

优惠价	数量	1~9	10~
数量	100%	100%	100%
价格	100%	100%	100%



未税价(元) ① 其余

优惠价	数量	1~4	5~
数量	100%	100%	100%
价格	100%	100%	100%



交货期 ① XBZ01/02

交货期	数量	1~4	5~
数量	100%	100%	100%
价格	100%	100%	100%



交货期 ① 其余