

代码	类型	轴套		表面处理	滚珠 材质	保持架 材质	密封圈 材质	使用环境温度
		材质						
		国标	相当					
E-LML01	圆法兰型			—	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
E-LML02				无电解镀镍				
E-LML11	双衬型 方法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~				
E-LML12				无电解镀镍				
E-LML21	对边法兰型			—				
E-LML22				无电解镀镍				


- 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15。
 - 保持架材质树脂相当于DURACON M90。
- ❗ 如对防锈有要求，请优先选用镀镍产品！**



圆法兰型
E-LML01/02

方法兰型
E-LML11/12

对边法兰型
E-LML21/22

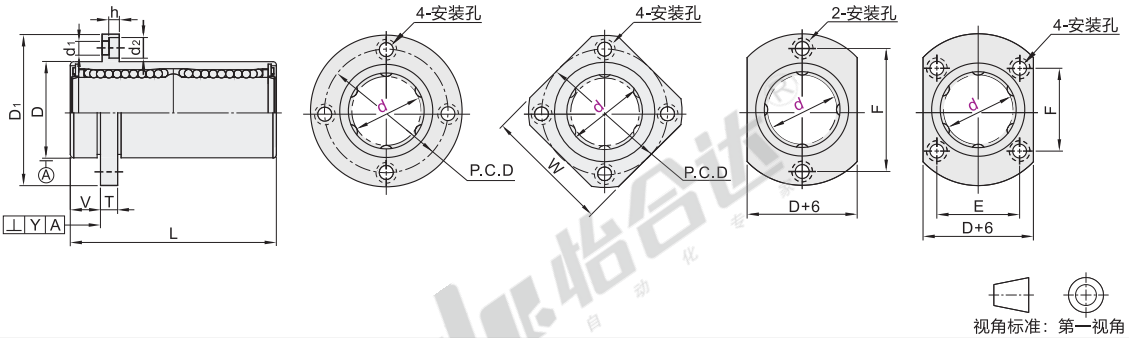

直
线
轴
承
E2

型号		D			L	V	D ₁	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心	垂直度 Y	基本额定负载			重量(g)		
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理														C(动)N	C ₀ (静)N	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	
圆法兰型 E-LML01 E-LML02	6	12			35	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22		20			320	525	30	20	25	
	8	15	⁰ / _{-0.013}	⁰ / _{-0.018}	45		32					24	25		24			430	780	50	40	45	
方法兰型 E-LML11 E-LML12	10	19	⁰ / _{-0.012}		55		40					29	30		29	0.014	0.014	585	995	95	75	85	
	12	21	⁰ / _{-0.016}	⁰ / _{-0.021}	57	^{+0.3}	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32		32			655	1115	105	85	100	
对边法兰型 E-LML21 E-LML22	16	28			70		48					38	37	22	31			1225	2345	185	160	180	
	20	32			80		54					43	42	24	36			1395	2735	255	220	245	
	25	40	⁰ / _{-0.014}	⁰ / _{-0.019}	⁰ / _{-0.025}	112		62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40	0.019	0.019	1555	3135	535	495	520
	30	45			123		74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49			2485	5485	675	585	640	

❗ Kg_f=N×0.101972



型号		D
代码	d	
E-LML01	25	40
E-LML02	30	45

E-LML01—d25



优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价



❗ 引导式带法兰直线轴承特点：

- 在安装时无需轴承座，使轴定位变得简单。

❗ 使用注意事项：

- 当有异物进入直线轴承内部后，可能引起钢球循环部件的损坏或功能的损失，使用请防止灰尘、切削等异物进入轴承内部。
- 请避免在超过80°C的条件下使用。
- 直线轴承掉落或受不当敲击都可能造成破损，请加以注意。
- 如果收到外力撞击，即使外观看不出破损也可能造成功能的损失。
- 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
- 储存时，请将其装入指定的封套中以避免高温、低温和高度潮湿的环境。