

标准型 ▶ 点式喷嘴

喷射形状：单点形

代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用温度	推荐流体
				主体	管		
NHR01	单点形	标准型	外螺纹	SUS304	SUS304	200℃	空气、水
NHR02			内螺纹	SUS304	SUS304		

- ① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。
 ② D1~3的管子可用手弯曲（D4以上不可）。但请以外径×3作为最小曲率半径的大致标准，慎重地进行弯曲。
 ③ 可以用工业用截管器边转动边切断管子。


喷射形状：单点形

特点：

- 孔径、长度多种规格可选；
- 用途：
● 清洗，除尘，冷却，干燥等。


外螺纹 NHR01

公称型号：0.5/1

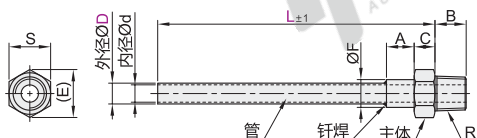


外螺纹 NHR01

公称型号：3/5/6

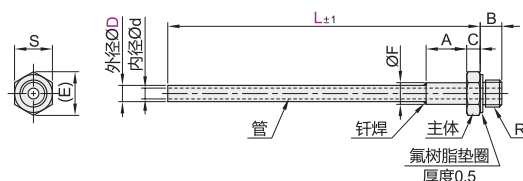


内螺纹 NHR02

公称型号：1

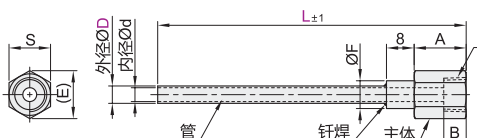

内螺纹 NHR02

公称型号：3/5/6

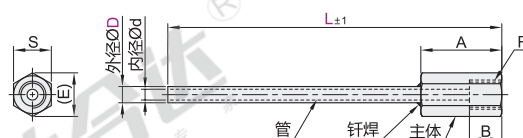

视角标准：第一视角

型号		外径 D	L	螺纹 R	内径 d	A	B	C	S	(E)	F
代码	公称型号										
外螺纹 NHR01	0.5	1	25 50 75 100 125 150	R1/16	0.5	8	8	4	10	11.5	7
		1.5			0.8						
		2			1						
		2.5			1.5						
	1	3	30 50 75 100 125 150 200	R1/8	2	8	9	6	12	13.8	8
		4			3						
		5			4						
		6			5						
	3	1		M3	0.5	9.5	4	2.5			
		1.5			0.8						
		2			1						
		3			1.5						
	5	1	25 50 75 100 125 150	M5	0.5	7	4	2.5	8	9.2	4
		1.5			0.8						
		2			1						
		2.5			1.5						
内螺纹 NHR02	1	3	30 50 75 100 125 150 200	Rc1/8	2	8			12	13.8	8
		4			3						
		5			4						
		6			5						
	3	1		M3	0.5	15		—			
		1.5			0.8						
		2			1						
		3			1.5						
	5	1	25 50 75 100 125 150	M5	0.5		6		8	9.2	—
		1.5			0.8						
		2			1						
		2.5			1.5						
	6	3		M6	2						
		4			3						
		5			4						
		6			5						



型号	公称型号	外径 D	L
NHR01	0.5	1.5	25 50 75

NHR01-0.5-D1-L50



优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
1

除尘降温类