

无油线性滑板


尺寸指定型/尺寸选择型 · 锥孔型/沉孔型 铜合金

无油衬套

E1


尺寸指定型

代码	类型	材质
OBH01	尺寸指定型 锥孔型	高力黄铜(SP2)
OBH11	尺寸指定型 沉孔型	镶嵌固体润滑剂

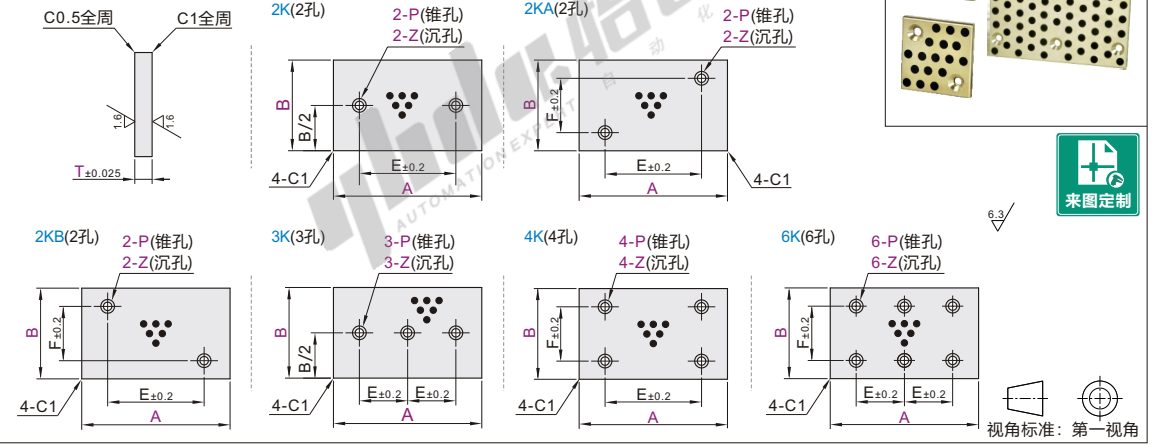

型号 代码	规格	最小单位1		T 选择	P/Z		E	F
		A	B		T=5	T=10		
锥孔型 OBH01	2K	50~60	28~80	5	P5	P6	30	—
		61~80				Z6	40	
		81~100				Z6	60	
	3K	101~120	50~100	10	P6	Z8	60	30(B≤80) 60(B>81)
		121~150				Z8	80	
		151~180				Z8	100	
沉孔型 OBH11	2KA	50~60	50~100	5	P5	P6	30	30(B≤80) 60(B>81)
		61~80				Z6	40	
		81~100				Z6	60	
	2KB	101~120	100~150	10	P6	Z6	60	30(B≤80) 60(B≤100) 80(B≤120) 100(B≥121)
		121~150				Z6	80	
		150~180				Z6	100	
	4K	80~100	100~150	5	P5	P6	60	30(B≤80) 60(B≤100) 80(B≤120) 100(B≥121)
		101~120				Z6	80	
		121~150				Z6	100	
	6K	150~180	100~150	10	P6	Z8	65×2	30(B≤80) 60(B≤100) 80(B≤120) 100(B≥121)
		181~200				Z8	80×2	
						Z8	100×2	

孔加工图

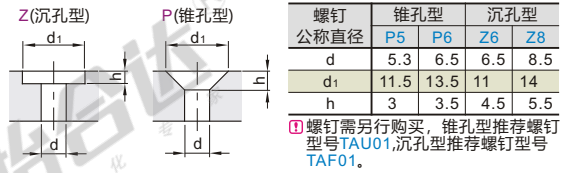

螺钉公称直径	M×L		
	P5	P6-Z6	Z8
T=5	M5×16	M6×16	—
T=10	—	M6×20	M8×20

尺寸选择型






代码	类型	材质
OBJ01	尺寸选择型 锥孔型	高力黄铜(SP2) 镶嵌固体润滑剂

螺纹防松处理：

- 在外螺纹表面预涂弹性、耐磨性、耐油性优异的“防松胶”处理。
- 防松处理的螺钉使用初期效果最好，第4次以后逐渐失效。

① 螺钉需另行购买，锥孔型推荐螺钉型号TAU01。

适用螺钉：内六角沉头螺钉。

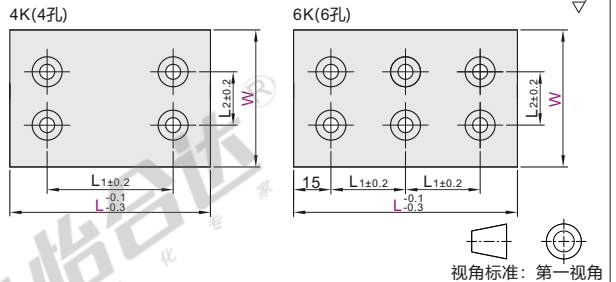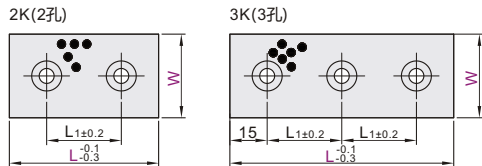

型号 代码	W	L	安装孔型	L1
OBJ01	28	50	2K	20
		75	2K	45
		100	2K	70
	38	150	3K	60
		50	2K	20
		75	2K	45
48	100	2K	70	
	150	3K	60	
	150	3K	60	

型号 代码	W	L	安装孔型	L1	L2
OBJ01	75	75	4K	45	45
		100	4K	70	
		125	4K	95	
	100	150	6K	60	70
		100	4K	70	
		125	4K	95	
	150	6K	60		



尺寸指定型

型号	公称尺寸	最小单位1	T选择	螺钉公称直径选择
OBH01	2K	50~80 61~80	28~80	P5 P6

OBH01-2K-A50-B50-T10-P6

尺寸选择型

型号	W	L
OBJ01	28	50 75

OBJ01-W28-L50



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
7