

暗式拉手



标准型 · 双外螺纹固定 内装型

代码	类型	背面形状	安装孔	材质	表面处理
XAD01	标准型	平面	2个外螺纹	SUS304	镜面抛光
XAD06				SUS304	拉丝
XAD05				SUS201	拉丝
XAD02				钛合金	喷丸
XAD14				SUS304	拉丝




XAD01
XAD02

XAD05
XAD06

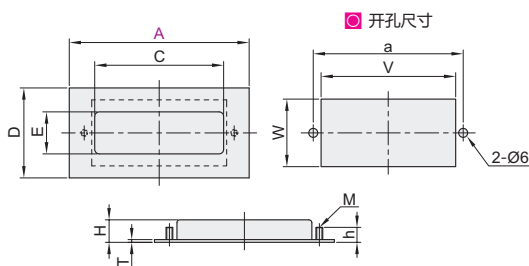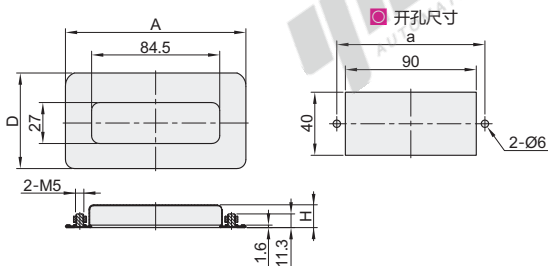


XAD13

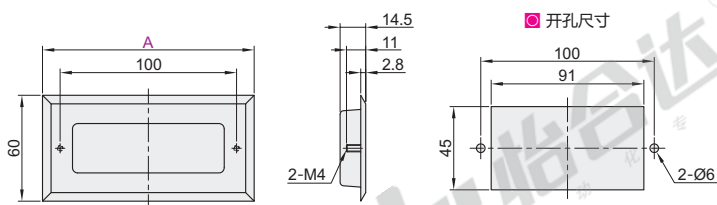

- 特点:
- 采用重量轻, 耐腐蚀性优异的钛合金制, 适用于需要轻量化, 防锈的场所。
 - 钛不易产生金属过敏, 使用安全。
 - 另备钛合金安装螺钉。

XAD14

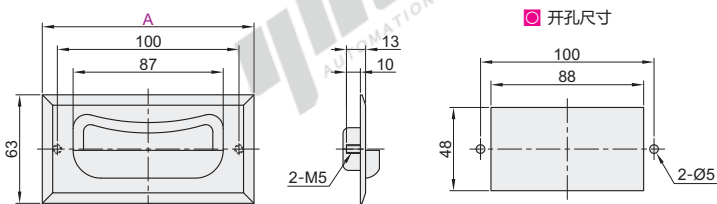

- 特点:
- 不占空间装配, 整体美观, 推拉方便。
- 用途:
- 工业自动化设备、航空、高铁、船舶、通信设备、电柜、箱体及其设备。

视角标准: 第一视角

型号		A	D	H	a	参考重量 (kg/pcs)
代码	胶垫					
XAD01	无指定(带胶垫)	119	60	15	100	0.07
XAD02	N(不带胶垫)					

型号		参考重量 (kg/pcs)
代码	A	
XAD13	120	0.03

型号		参考重量 (kg/pcs)
代码	A	
XAD14	122	0.05

型号		胶垫	C	D	E	H	h	T	M	开孔尺寸			参考重量 (kg/pcs)
代码	A									a	W	V	
XAD05	90	无指定(不带胶垫)	58	60	28	15	10	1.8	M4	74	45	61	0.03
	120	N(不带胶垫)	86				10	1.8	M4	100	45	91	0.05
XAD06	119	无指定(带胶垫) N(不带胶垫)	84.5				9	1.6	M5	100	40	90	0.07



请按图示订货

代码	型号	胶垫
XAD01	无指定(带胶垫)	
XAD02	N(不带胶垫)	

代码	型号	胶垫
XAD06	119	无指定(带胶垫)
XAD06	N	N(不带胶垫)

XAD06—A119—N

代码	型号	A
XAD05	90	
XAD05	120	

XAD13—A120



未税价(元)

- 优惠价
- 数量 1~9 10~
- 价格 100% 另行报价



交货期
3