


带座轴承


T 型·单轴承 低发尘用深沟球轴承



轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

代码		类型	材质			表面处理
高度h选择型	高度h指定型		轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BFD04	BFD14	T型	不锈钢	A6061	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BFD06	BFD16			SUS304		—

① 轴承内部封入低尘润滑脂。

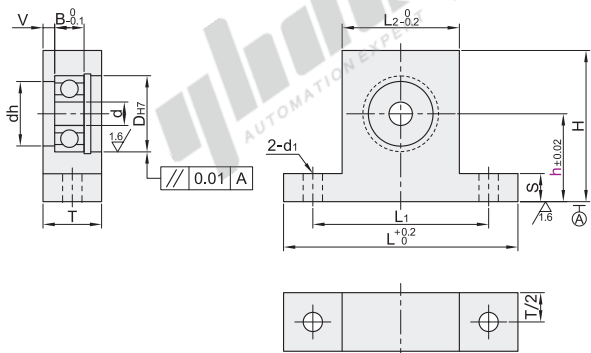

视角标准：第一视角

型号		h		d	D _{H7}		dh	B	V	H	L	L ₁	L ₂	T	S	d ₁
代码	轴承型号	高度选择型	高度指定型 最小单位0.5													
高度h选择型 BFD04 BFD06	606ZZ	20 25 30	15~30	6	17	+0.018 0	13	6		h+12.8	47	35	23			
	626ZZ			19	22		15	7		h+13.8	49	37	25	12		
	608ZZ			22	24		18	8		h+14.8	53	41	29			
	628ZZ			24	22		20	8		h+15.8	56	44	32	15		
	6900ZZ	20 30 40	15~40	10	22	+0.021 0	19	6		h+14.8	53	41	29	12	9.8	5.5
	6000ZZ			26	30		22	8		h+16.8	58	46	34	15		
高度h指定型 BFD14 BFD16	6200ZZ			30	24		24	9		h+18.8	62	50	38	15		
	6901ZZ	20~40	20~40	12	24		21	6		h+15.8	56	44	32	12		
	6001ZZ			28	32	+0.025 0	24	8		h+17.8	60	48	36	15		
	6201ZZ			32	28		26	10	2	h+19.8	64	52	40	16		
	6902ZZ	30 40 50	18~50	15	28	+0.021 0	25	7		h+17.8	60	48	36	12		
	6002ZZ			32	35	+0.025 0	28	9		h+19.8	68	54	40	15		
	6202ZZ			35	30		29	11		h+21.8	72	58	44	16		
	6903ZZ			30	37	+0.021 0	27	7		h+18.8	64	52	38	13		
	6003ZZ	40 50 60	25~50	17	40		31	10		h+21.8	70	56	43	16	14.8	6.5
	6203ZZ			40	37	+0.025 0	34	12		h+23.8	76	62	49	19		
	6904ZZ			37	42		36	9		h+22.8	73	59	45	15		
	6004ZZ			20	47		40	14		h+24.8	82	66	50	19		9

可选加工



请按图示订货

型号		h	
代码	轴承型号	高度选择型	高度指定型 最小单位0.5
BFD04 BFD06	606ZZ 626ZZ	20~30	15~30

BFD04—606ZZ—h25

型号		h		可选加工代码
代码	轴承型号	高度选择型	高度指定型 最小单位0.5	
BFD04 BFD06	606ZZ 626ZZ	20~30	15~30	KC NA

BFD04—606ZZ—h25—NA



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

7



可选加工

可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈
代码	KK	KC	NA
技术说明	选型方法 KK	选型方法 KC	选型方法 NA
	① 仅适用于高度h指定型 BFD14/16		不装配轴承及挡圈 (附带出货)