

标准型		内螺纹型		材质		硬度	表面处理
圆型	三角型	圆型	三角型	国标	相当		
YMF01	YMF11	YMF21	YMF31	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YMF02	YMF12	YMF22	YMF32				镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YMF05	YMF15	YMF25	YMF35	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YMF06	YMF16	YMF26	YMF36				镀层硬度850HV~
YMF08	YMF18	YMF28	YMF38	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度53~58HRC	—




来图定制




外螺纹型		材质		硬度	表面处理
圆型	三角型	国标	相当		
YMF41	YMF51	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YMF42	YMF52				镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YMF45	YMF55	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YMF46	YMF56				镀层硬度850HV~
YMF48	YMF58	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度53~58HRC	—

D	m6	g6
2-3	+0.008 -0.002	-0.002
4-6	+0.012 -0.004	-0.004
8-10	+0.015 -0.008	-0.015


标准型·圆型 YMF01/02/05/06/08

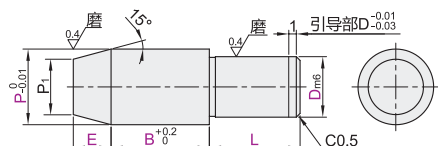


标准型·三角型 YMF11/12/15/16/18

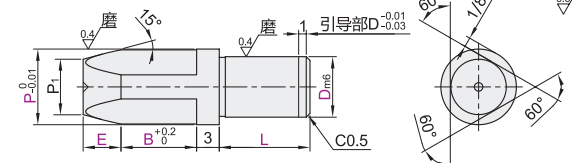


内螺纹型·圆型 YMF21/22/25/26/28

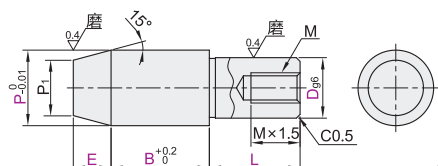


内螺纹型·三角型 YMF31/32/35/36/38

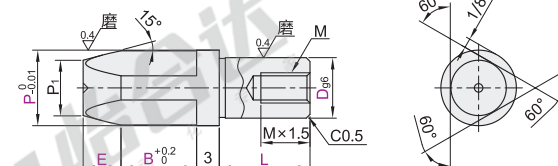

外螺纹型·圆型 YMF41/42/45/46/48

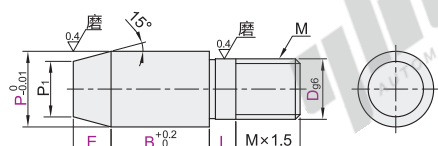

外螺纹型·三角型 YMF51/52/55/56/58

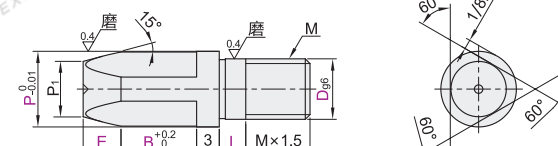① $P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ$ ② 工艺孔加工条件: 圆型: $D \neq P$ 且 $(D \cdot P \cdot L \cdot B) \geq 4$ 且 $P_1 > 3$; 三角型: $D \neq P$ 且 $(D \cdot P \cdot L) \geq 4$ 且 $B \geq 1$ 且 $P_1 > 3$ 。(工艺孔详细尺寸见产品简介)③ 当 $L < 2$ 时, 无L实际形状, 为退刀槽形状, 并按退刀槽标准加工(仅适用外螺纹型)。(即: 螺纹长度+退刀槽 $= M \times 1.5 + L$)。

视角标准: 第一视角

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1		M
代码	D	P	L	B	E	
标准型		2	2.50~5.00	2~8		
		3	3.50~5.00	3~8		
	YMF01 YMF11	4	4.50~7.00	4~10	2.0~10.0	
	YMF02 YMF12	5	5.50~8.00	5~12		0.5~10.0
	YMF05 YMF15	6	6.50~10.00	6~15	2.0~12.0	
	YMF06 YMF16	8	9.00~13.00	8~18	2.0~15.0	
	YMF08 YMF18	10	10.00~13.00	10~22	2.0~20.0	
		6	6.50~10.00	6~15	2.0~12.0	
内螺纹型	YMF21 YMF31	6	6.50~10.00	6~15	2.0~12.0	M3
	YMF22 YMF32	8	9.00~13.00	8~18	2.0~15.0	0.5~10.0
	YMF25 YMF35	10	10.00~13.00	10~22	3.0~20.0	M4
	YMF26 YMF36					M5
	YMF28 YMF38					
外螺纹型		3	3.50~6.00			M3
	YMF41 YMF51	4	4.50~7.00		2.0~10.0	M4
	YMF42 YMF52	5	5.50~8.00	0~15		M5
	YMF45 YMF55	6	6.50~10.00		2.0~12.0	M6
	YMF46 YMF56	8	9.00~13.00		2.0~15.0	M8
	YMF48 YMF58	10	10.00~13.00		2.0~20.0	M10



可选加工

代码	技术说明
MD	增加螺纹根部退刀槽 选型方法 MD ① 仅L尺寸无指定时适用
AC	增加螺丝刀槽 选型方法 AC ① 螺丝刀槽宽0.8, 深1 ② 标准型、内螺纹型不适用



请按图示订货

型号	最小单位0.1		最小单位1		最小单位0.1	
代码	D	P	L	B	E	
YMF01	2	2.5~5	2~8		2~10	0.5~10
YMF02	3	3.5~5	3~8		2~10	0.5~10
YMF01—D3—P4—L5—B5—E5						

☑ 可选加工

型号	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	可选加工代码	
代码	D	P	L	B	E
YMF41	3	3.5~6	6~15	2~10	0.5~10
YMF42	4	4.5~7	7~15	2~10	0.5~10
YMF41~D4~P7~L10~B5~E5~AC					



未税价(元)

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
3

① 无表面处理/无硬度



交货期
5

① 无表面处理



交货期
6

① 有表面处理