

凸轮轴承随动器

两端内六角型·圆柱型/球面型
螺栓型 进口型

代码	类型		材质	
			国标	相当
BPH01	进口型	两端	圆柱型	GCr15 SUJ2
BPH02			9Cr18Mo SUS440C	
BPH21		内六角型	球面型	GCr15 SUJ2
BPH22	9Cr18Mo SUS440C			


● 圆柱型D公差：

D	公差
30~47	$0_{-0.011}$
62~80	$0_{-0.013}$
85~90	$0_{-0.015}$


● 球面型D公差： $0_{-0.05}$



圆柱型
BPH01/02

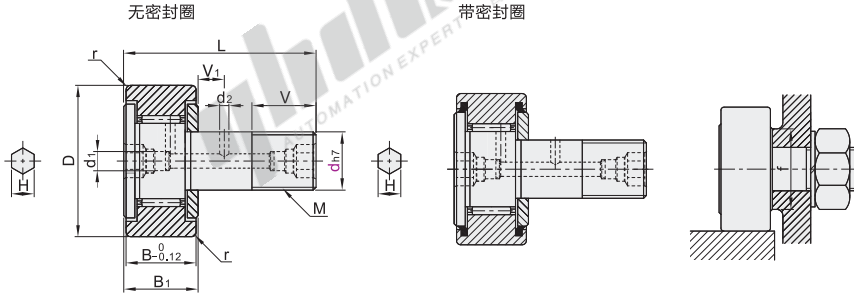

球面型
BPH21/22

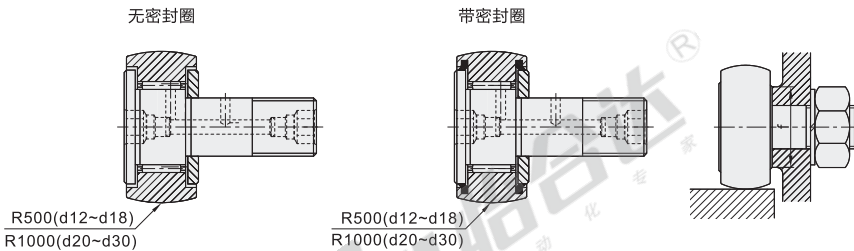

□ 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

代码	型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V	V ₁	H	r	f(min)
	d _{h7}														
圆柱型 BPH01 BPH02	12		PP (带密封圈)	30	M12×1.5	14	15	40	6	3	14	6	6	1.5	20
	12A	$0_{-0.018}$		32											24
	16			35											26
	18			40											28
	20			52											36
球面型 BPH21 BPH22	20A		(无密封圈)	47	M20×1.5	24	25.5	66	8	4	22	9	8	2	36
	24		62	40											
	24A	$0_{-0.021}$	72	44											
	30		80	48											
	30A		85	52											
	30B		90	56											

代码	型号	基本额定负荷		最大容许负荷 F ₀ (kN)	轨迹表面负荷容量		极限转速 min ⁻¹	重量 g		
		C(kN)	Co(kN)		圆柱型外圈 kN	球面型外圈 kN				
		d								
圆柱型 BPH01 BPH02	12			9.37	7.06	2.45	14000	95		
	12A	7.87	9.79		7.45	2.74		105		
	16	12	18.3		17.3	11.2		3.14	10000	170
	18	14.7	25.2		26.1	14.4		3.72	8500	250
	20	20.7	34.8		32.1	23.2		8.23	7000	460
球面型 BPH21 BPH22	20A			73.7	21	7.15	5000	385		
	24				34.2	10.5		815		
	24A	30.6	53.2		49.5	39.8		12.9	6500	1140
	30				52.6	14.9		1870		
	30A	45.4	87.6		73.7	56		16.1	2030	
	30B				59.3	17.3		2220		

□ 上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%；带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的70%。

请按图示订货

型号		密封圈	D
代码	d		
BPH01	16	PP(带密封圈)	35
BPH02	18	(无密封圈)	40

BPH01—d16—PP

未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	5

关节轴承

E7