

方形丝杠支座组件

支撑侧

标准肩高 精密型

代码	类型	材质			表面处理
		①	②	③	① ③
LEB51	精密型 支撑侧	S45C	SUJ2	弹簧钢	发黑
LED51				无电解镍	无电解镍
LEG51		SUS304	SUS304	不锈钢	镀黑铬
LEH51				—	—

① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。

② 轴承为双铁盖。


③ 使用JIS 6级的径向球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件



编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	径向轴承 6级	1
③	C型挡圈	1





d6~20

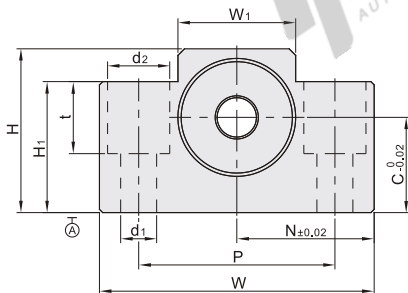

d25

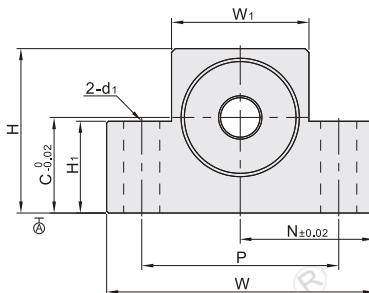

建议轴端加工尺寸



视角标准：第一视角

型号		Ød	T	W	H	C	W1	H1	P	Ød1	Ød2	t	N	建议轴端加工尺寸						使用C型挡圈		
代码	规格													搭配丝杠轴径	轴端部外径	挡圈沟槽尺寸				LEB51	LED51 LEG51 LEH51	
														ØD1	Ød	ØA	E	F	G			
发黑 LEB51	6	6	12	42	25	13	18	20	30	5.5	9.5	11	21	8								
	8	6	14	52	32	17	25	26	38	6.6	11	12	26	8/10	6 ^{-0.005 -0.012}	5.7	9	6.8	0.8	TBP01-6	TBP03-6	
无电解镍 LED51	10※	8												12/14/15	8 ^{-0.005 -0.012}	7.6	10	7.9	0.9	TBP01-8	TBP03-8	
	12※	10	20		70	43	25	36	35	52	9	14	11	14/15/16	10 ^{-0.005 -0.012}	9.6	11	9.15	1.15	TBP01-10	TBP03-10	
镀黑铬 LEG51	15※	15			80	49		41	40	60			40	18/20	15 ^{-0.005 -0.014}	14.3	13	10.15		TBP01-15	TBP03-15	
	20※	20	26	95	58		30	56	45	75	11	17	15	25/28/30	20 ^{-0.005 -0.014}	19	19	15.35	1.35	TBP01-20	TBP03-20	
无表面处理 LEH51	25※	25	30	105	68	35	66	25	85	11	—	—	52.5	28/30/32	25 ^{-0.005 -0.015}	23.9	21	16.35		TBP01-25	TBP03-25	

① LEH51仅适用带※规格。



请按图示订货

型号		Ød	T
代码	规格		
LEB51	6	6	12
LED51	8	6	14

LEB51 — 6



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~4	100%
5~	另行报价



LEG51

交货期
7



其余

交货期
1