

一端内螺纹型/一端外螺纹型
一端内螺纹型

圆形支柱
POM圆形支柱

一端内螺纹型/一端外螺纹型




带扳手槽型		材质		表面处理
一端内螺纹型	一端外螺纹型	国标	相当	
RAC01	RAC11	Q235	SS400	—
RAC02	RAC12			发黑
RAC03	RAC13			无电解镀镍
RAC06	RAC16	0Cr18Ni9	SUS304	—

L	公差
15~300	±0.2
301~600	±0.3
601~1020	±0.4



一端内螺纹型
RAC01/02/03/06

一端外螺纹型
RAC11/12/13/16

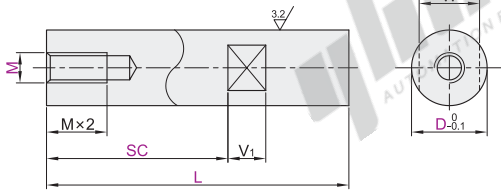

视角标准：第一视角

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

型号	最小单位1			M	W	V1
代码	D	L	SC			
一端内螺纹型	5			2.6 3	4	
	6	15~60	0~50	3 4	5	
	8	20~160	0~150	3 4 5	7	
	10	20~360	0~350	4 5 6	8	
	12	25~420	0~398	5 6 8	10	
	15	35~520		6 8 10	13	
一端外螺纹型	20	40~520	0~508	6 8 10 12	17	
	25	55~620	0~608	6 8 10 12 16	22	
	30	65~720	0~705	6 8 10 12 16 20	27	
	35	80~820	0~805	8 10 12 16 20	30	
	40	80~920	0~900	10 12 16 20 24	36	
	50	80~1020	0~1000	12 16 20 24	41	



代码	技术说明	
MC()	变更外螺纹长度	选型方法 MC4
		- 最小单位0.1 - 一端内螺纹型不适用 - 适用D5以上规格

优惠价	数量	1~9	10~
未税价(元)	价格	100% 另行报价	

交货期	5
-----	---



请按图示订货

一端内螺纹型

型号	代码	D	L	SC	M
RAC01	6	15~60	0~50	2.6 3	
RAC02	6	15~60	0~50	3 4	

可选加工

型号	代码	D	L	SC	M	可选加工代码
RAC11	5	15~60	0~50	2.6 3		
RAC12	6	15~60	0~50	3 4		MC()



RAC02—D5—L50—SC15—M2.6

RAC12—D6—L50—SC15—M3—MC4

POM圆形支柱

代码	类型	材质
RAC04	一端内螺纹型 带扳手槽型	POM

L	公差
20~300	±0.2
301~600	±0.3
601~700	±0.4

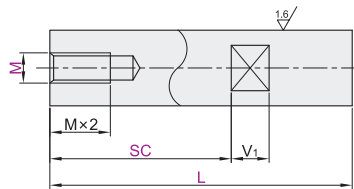

视角标准：第一视角

型号	最小单位1			M	W	V1
代码	D	L	SC			
RAC04	6	20~50	0~42	3	5	
	8	20~150	0~142	4	7	
	10	30~350	0~342	5	8	
	12	40~400	0~390	6	10	
	15	50~500		8	13	
	20	60~500	0~490	10	17	
	25	80~600	0~590	12	22	
	30	100~700	0~685	16	27	
						8
						10



请按图示订货

型号	代码	D	L	SC	M
RAC04	6	20~50	0~42	3	
RAC04	8	20~150	0~142	4	

RAC04—D8—L100—SC20—M4



未税价(元)

优惠价	数量	1~19	20~
未税价(元)	价格	100% 另行报价	

交货期	7
-----	---