

平头型·尾部平端型


代码	类型	螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(1个六角螺帽)	
			材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度		材质	表面处理
TDB51	平头型	标准型	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	—	SS400	光泽镀锌
TDB56						聚甲醛	白色	—			
TDB61						低回弹聚氨酯	灰色	肖氏A70			
TDB66						硅胶	浅灰色	肖氏A70			
TDB71						聚氨酯	黑色	肖氏A90			
TDB76	防静电型	粗牙	SUS304	—	—	聚甲醛	白色	—	10°~10°Ω	SUS304相当	—
TDB86						硅胶	浅灰色	肖氏A70			
TDB52						聚氨酯	黑色	肖氏A90			
TDB72			SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	10°~10°Ω	SS400	光泽镀锌
			SUS304	—	—	聚氨酯	黑色	肖氏A90	10°~10°Ω	SUS304相当	—

TDB51

TDB56

TDB61


TDB66

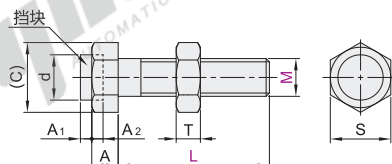

① 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品 (TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。

② 挡块采用粘结工艺。

③ 螺母T厚度标准：TDB51/52/56/61/66依据GB/T 6170；TDB71/72/76/86依据DIN 934。



视角标准：第一视角

型号		M	L	d	A	A ₁	A ₂	S	(C)	T		T	
代码										(TDB51/52/56/61/66)		(TDB71/72/76/86)	
										max	min	max	min
(SCM435)	(SUS304)	3	16 20 25 30 35 40	3.5	2	1.5	0.7	5.5	6.4	2.4	2.15	2.4	2.15
		4	16 20 25 30 35 40	5	2.8		1.5	7	8.1	3.2	2.9	3.2	2.9
TDB51	TDB71	5	16 20 25 30 35 40 45 50	6	3.5	2	2	8	9.2	4.7	4.4	4	3.7
TDB52	TDB72	6	20 25 30 35 40 45 50 60	8	4			10	11.5	5.2	4.9	5	4.7
TDB56	TDB76	8	20 25 30 35 40 45 50 60	10	5.5			13	15	6.8	6.44	6.5	6.14
TDB61	TDB86	10	20 25 30 35 40 45 50 60 70	13	7			17	19.6	8.4	8.04	8	7.64
TDB66		12	30 40 50 60 70	15	8			19	21.9	10.8	10.37	10	9.64



请按图示订货

型号	代码	M	L
TDB51	3	16	20 25 30 35 40
TDB56	4	16	20 25 30 35 40

TDB56—M4—L16



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价



交货期

7

平头型·尾部内六角孔型


代码	类型	螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(1个六角螺帽)	
			材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度		材质	表面处理
TDC01	平头型	标准型	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	—	SS400	光泽镀锌
TDC06						聚甲醛	白色	—			
TDC11						聚氨酯	黑色	肖氏A90			
TDC16						聚甲醛	白色	—			
TDC02	防静电型	粗牙	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	10°~10°Ω	SS400	光泽镀锌
TDC12											
			SUS304	—	—	聚氨酯	黑色	肖氏A90	10°~10°Ω	SUS304相当	—

TDC01

TDC06

TDC11


TDC16

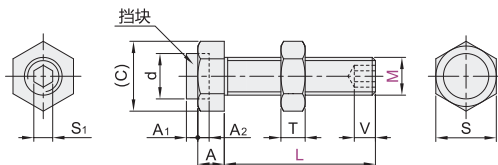

① 挡块采用粘结工艺。

② 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品 (TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。

③ 螺母T厚度标准：TDC01/02/06依据GB/T 6170；TDC11/12/16依据DIN 934。



视角标准：第一视角

型号		M	L										d	A	A ₁	A ₂	S	S ₁	(C)	V	T (TDC01/02/06)		T (TDC11/12/16)	
代码																					max	min	max	min
(SCM435)	(SUS304)	4	16	20	25	30	35	40				5	2.8			7	2	8.1	2.2	3.2	2.9	3.2	2.9	
		5	16	20	25	30	35	40	45	50		6	3.5	1.5	1.5	8	2.5	9.2	2.8	4.7	4.4	4	3.7	
TDC01	TDC11	6	20	25	30	35	40	45	50	60		8	4			10	3	11.5	3	5.2	4.9	5	4.7	
TDC02	TDC12	8	20	25	30	35	40	45	50	60		10	5.5	2	2	13	4	15	4	6.8	6.4	6.5	6.14	
TDC06	TDC16	10	20	25	30	35	40	45	50	60	70	13	7			17	5	19.6	5	8.4	8.04	8	7.64	



请按图示订货

型号	代码	M	L
TDC01	4	16	20 25 30 35 40
TDC02	5	16	20 25 30 35 40

TDC02—M5—L16



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价



交货期

7