



方形丝杠支座组件

固定侧·径向轴承型 低肩型 压盖内藏型

代码	类型	材质		表面处理
		① ③ ⑤	④	① ③ ④ ⑤
LEB22	固定侧 径向轴承型	S45C	SUJ2	发黑
LED22				无电解镀镍


- ① ② ③ ④ ⑤ 已组装好，请勿拆卸，否则影响精度。
- ① 施加预压，使之能够承受轴向负载。
- ① 请在低于Max.3000rpm的转速下使用。
- ① 压盖内藏型支座，在高频振动情况下，轴承盖有松动风险，轴承盖螺纹处涂螺纹胶拧紧即可。

构成零件		
编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	径向轴承	1对
③	轴承盖	1
④	轴环	2
⑤	支座用螺母(带紧定螺钉)	1
⑥	油封(Ø8以下1个)	2

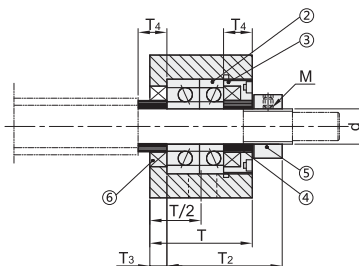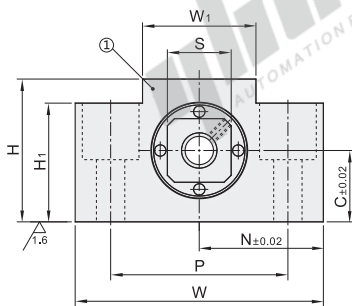


安装孔形状




d=6~15



d=20



建议轴端加工尺寸

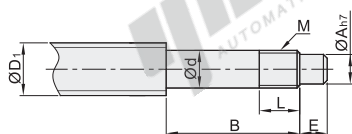

视角标准：第一视角

型号		建议轴端加工尺寸																								
代码	规格	Ød	T	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	Ød ₁	Ød ₂	t	N	P ₂	S	油封 适用 轴径 Ød _f	适配丝杠轴径 ØD ₁	轴端部外径 Ød	轴端部加工尺寸 ØA B E			公称螺纹 M L		间隔环长度 T ₄
发黑 LEB22 无电解镀镍 LED22	6	6	20	22	3.5	42	25	13	18	20	30	5.5	9.5	11	21		12	9.4	8	6 ^{+0.005} _{-0.012}	4	28	8	M6×0.75	8	5
	8S																	10								
	8	8	23	26	4	52	32	17	25	26	38	6.6	11	12	26		14	11.4	10/12	8 ^{+0.005} _{-0.012}		32	9	M8×1.0	10	
	1022					40	22		32									14.4								
	10S	10				43	25		35								16	12	12/14/15	10 ^{+0.005} _{-0.012}	8			M10×1.0		5.5
	10		27	29.5	6	70		36	52	9	14	11	35	—				14.4				36	15		11	
	1223					41	23		33									19	15.4	14/15/16	12 ^{+0.005} _{-0.012}	10		M12×1.0		
	12	12				43	25		35																	
	1526					48	26		36																	
	1528	15	29	36	5	80	50	28	41	38	60		11	17	15		22	19.4	18/20	15 ^{+0.005} _{-0.014}	12	47	20	M15×1.0	18	10
	15						49			40																
	20A	20	48	50	10	95	58		56	45	75				47.5	22	30	25.4	25/28/30	20 ^{+0.005} _{-0.014}	17	62	25	M20×1.0	17	11



请按图示订货

型号		Ød	T
代码	规格		
LEB22	6	6	20
	8	8	23

LEB22—6



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
1