

快换模块

工业机器人专用 · 载重20/30/40kg

快换本体·机器人端固定型

机器人末端


代码	类型	载重(kg)	切换方式	主体材质	表面处理	工作气压	允许温度/湿度
WQC02-20	工业机器人专用	20	自动	铝合金	阳极氧化	0.39~0.7MPa	0~55°C/0~95%
WQC02-30		30					
WQC02-40		40					

特点:


- 采用钢球锁紧方式;
- 采用机械式故障保险机构, 即使主盘意外断气, 主盘与工具盘也不会分离。




载重(kg): 20
R(机器人端)

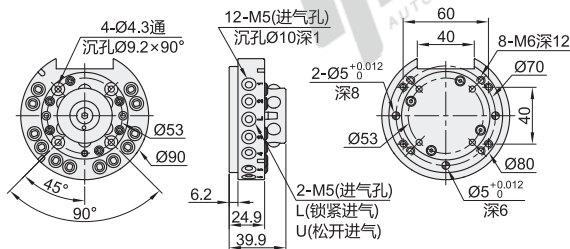


T(工具端)

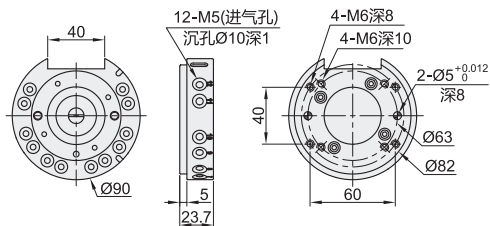


载重(kg): 30
R(机器人端)

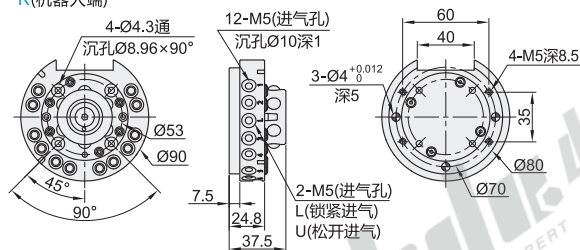


T(工具端)

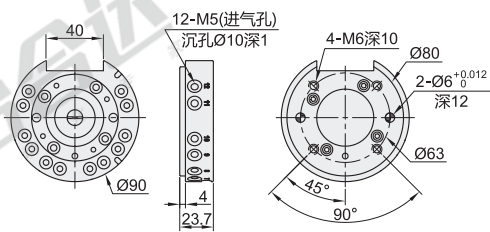

载重(kg): 40
R(机器人端)

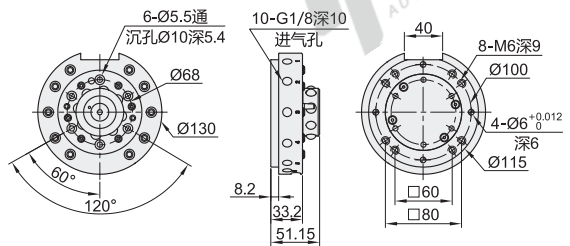

T(工具端)

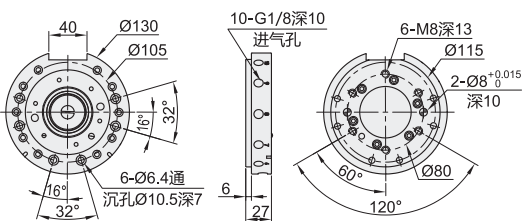

视角标准: 第一视角

型号	安装位置	重复定位精度	锁紧力 F(N)	静态最大弯矩 Mx, My (N·M)	静态最大扭矩 Mr (N·M)	可通管路数	重量(kg)	适用信号模块型号
WQC02	代码	载重(kg)						
	20	R(机器人端)					0.48	WQC05-2-R-12
		T(工具端)				12	0.34	WQC05-2-R-19
	30	R(机器人端)	±0.02	2090	56.5			WQC05-2-T-12
		T(工具端)		3182	84.7	12	0.52	WQC05-2-T-19
	40	R(机器人端)					1.39	WQC05-2-R-12
		T(工具端)		4090	157	10	0.84	WQC05-2-R-19
								WQC05-2-T-12
								WQC05-2-T-19



型号	安装位置
代码 载重(kg)	
WQC02 20	R(机器人端)
WQC02 40	T(工具端)



优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



交货期
5

WQC02-20-R