


代码	类型	材质			
		①衬套	螺纹部	②弹簧	③防振体
NHE37	标准型	PBT	C3604BD (黄铜)	SWP-A或SWP-B	粘弹性材料

特点

- 采用树脂衬套的轻小型防振座；
- 采用以SWP弹簧为主的材料，对比橡胶粘弹性材料，更有效的对应低负重低频率的振动；
- 内置缓冲材料，可将振动转换为热量并吸收，抑制物体的摇晃。

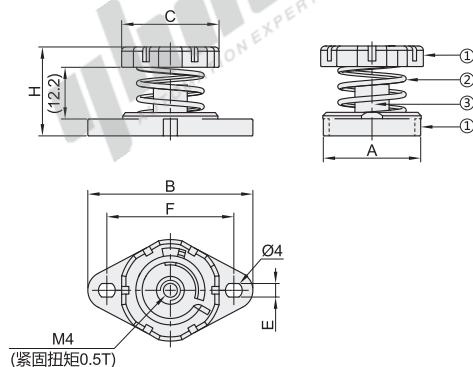

型号		A	B	C	H※2	E	F	承重范围 N(kgf)	固有频率 Hz※1	重量 g
代码	规格									
NHE37	325	23	39	23	21	3.2	30	2.9~4.9{0.3~0.5}	11	8

※1 固有频率为作用承重范围时的计算值。

※2 H为无载重时的高度。



请按图示订货

型号		A
代码	规格	
NHE37	325	23

NHE37 — 325



未税价(元)

优惠价


数量	1~15	16~
价格	100%	另行报价



交货期

38

传递特性(垂直)

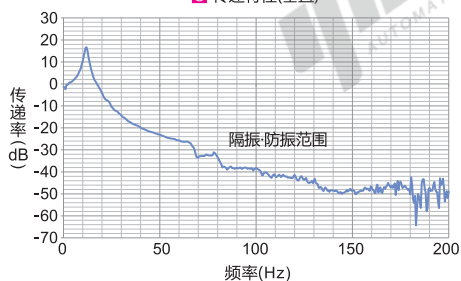

使用示例

