

喷射形状：扇形
喷射形状：多点形

简易喷嘴

喷射形状：扇形

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用温度	推荐流体
NHR05	扇形	球头型	SUS304	200℃	空气、水
NHR06	扇形	扁口型	SUS304	200℃	空气

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

特点：

- 气体沿着槽缝成扇形扩散喷射。

用途：

- 蒸气加湿、干燥、送风等。

特点：

- 喷射角度25~55°。


用途：

- 送风，除尘，冷却等。


喷射形状：扇形



球头型
NHR05

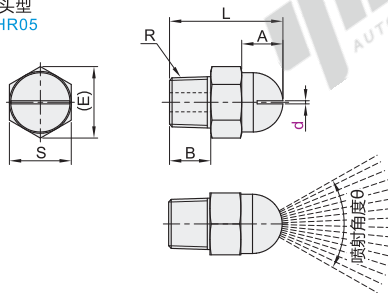

扁口型
NHR06

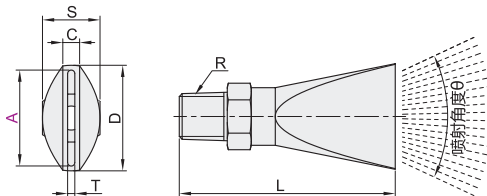

视角标准：第一视角

型号	槽宽	喷射角度θ(°)	螺纹	L	A	B	S	(E)	重量
代码	公称型号	d	R						(g)
球头型 NHR05	1	0.6	75±5						
		0.8							
		1	80±5	R1/8	22	8	8	12	13.8
	2	1.2							
		1.6	85±5						
		0.6	80±5						
扁口型 NHR06	1	0.8							
		1	85±5	R1/4	25	8.5	10	14	16
		1.2							
		1.6							



请按图示订货

球头型

型号	槽宽
代码	公称型号
NHR05	d
NHR05-1-d0.6	0.6

扁口型

型号	喷射口宽度
代码	公称型号
NHR06	A
NHR06-1-A10	10

型号	喷射口宽度	喷射角度θ(°)	螺纹	L	T	C	D	S	重量
代码	公称型号	A	R						(g)
扁口型 NHR06	1	10	25						
		15	50	R1/8	40	1.5	3.1	11.6	15
		18.5	55		45	3.5	17	20.5	20



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期
1

喷射形状：多点形

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用温度	推荐流体
NHR11	多点形	圆头型	PP	70℃	空气、水
NHR13	多点形	圆头型	SUS304	200℃	空气、水


① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

特点：

- 喷射多点强力的直线状气流；

用途：

- 用于去除油、水滴、切屑，进行冷却、干燥以及向狭小空间鼓风等。

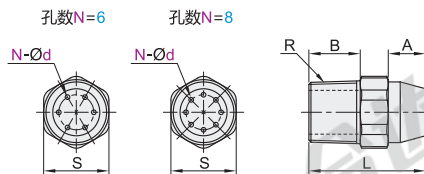

视角标准：第一视角

型号	孔数	参考空气流量	螺纹	L	A	B	S	重量
代码	孔径	N	R					(g)
(PP) NHR11	1	6						
		8						
	1.4	6						
		8						
(SUS316) NHR13	1	6	R1/4	25	8	11	14	2
		8						
	1.4	6						
		8						



请按图示订货

型号	孔数
代码	孔径
NHR11	d
NHR11-d1-N6	6



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期
1

除尘降温类