内置连接件

代码	类型	材质	表面处理
ADJ31-4010	内置连接件	SUS304	研磨喷砂
ADJ42-4010		锌合金	镀镍

用于型材与型材90°之间的内连接，连接强度高。

ADJ31-4010-D9
ADJ42-4010-D9
ADJ42-4010-D6.5

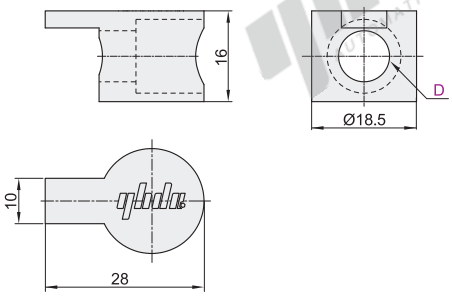

代码	重量(g/pcs)
ADJ31-4010-D9	20
ADJ42-4010-D9	16
ADJ42-4010-D6.5	18.3

视角标准：第一视角

EX Example 使用示例

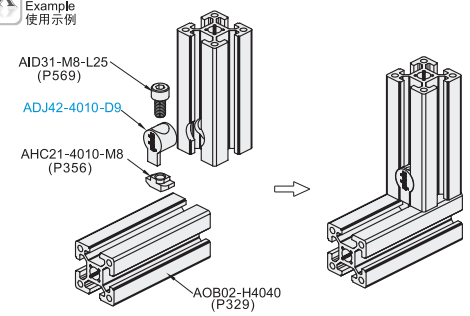

型材加工尺寸：



追加工代码详见P606页。

隐藏式连接件

代码	类型	材质	表面处理
ADD31-4010	隐藏式连接件	SUS304	—

用于型材之间的90°高强度连接。
产品含螺栓。

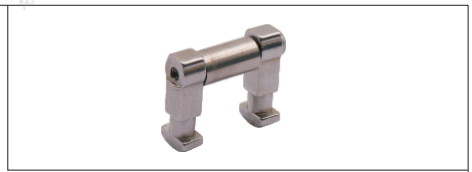

ADD31-4010-4040-3017
ADD31-4010-4080-7057

主体

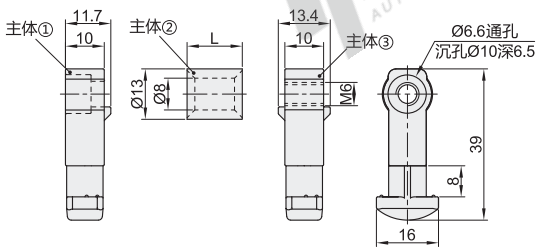

螺栓



代码	L	K	重量(g/pcs)
ADD31-4010-4040-3017	17	30	76
ADD31-4010-4080-7057	57	70	111

视角标准：第一视角

EX Example 使用示例

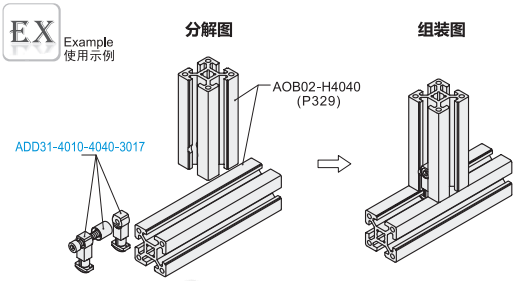

型材加工尺寸：



追加工代码详见P606页。

请按图示订货

型号
ADJ42-4010-D9
ADJ42-4010-D6.5

可选加工

型号 ADJ42-4010-D6.5-SET-OB ADJ42-4010-D9-SET-OB
ADJ31-4010-D9-SET-OB

增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的螺栓及螺母	SET-OB	指定SET时，配备与内置连接件相配套使用的螺栓、T型螺母。(例) 螺栓：AID31-M6-L25 AID31-M8-L25 T型螺母：AHC21-4010-M6 AHC21-4010-M8 AHC31-4010-M8