

气控阀


外部气控式 五口二位/三位 4A200系列



符号图


4A210

双位置单气控




4A220

双位置双气控



4A230C

三位置双气控中位封闭型



4A230E

三位置双气控中位排气型




4A230P



三位置双气控中位压力型



4A210



4A220/4A230

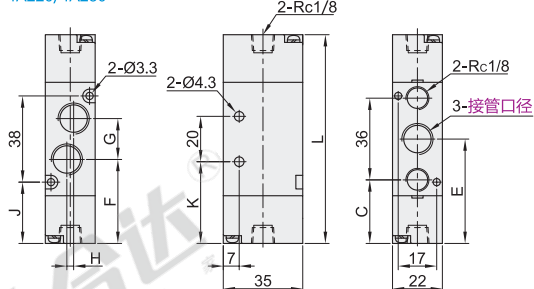

型号		接管口径	工作介质	使用压力范围 (Mpa)	保证耐压力 (Mpa)	工作温度 (℃)	有效截面积 (mm²)	※最高动作频率 (次/秒)	重量 (g)
代码	规格								
WLF62	4A210(双位置单气控)	06(Rc1/8)	空气 (经40μm以上滤网过滤)	0.15~0.8	1.2	-20~70	—	5	185
	4A220(双位置双气控)								285
	4A230C(三位置双气控中位封闭型)								
	4A230E(三位置双气控中位排气型)	08(Rc1/4)						3	365
	4A230P(三位置双气控中位压力型)								
	4A210(双位置单气控)						17	5	185
	4A220(双位置双气控)							285	
	4A230C(三位置双气控中位封闭型)	13.6							
	4A230E(三位置双气控中位排气型)						3	365	
4A230P(三位置双气控中位压力型)									

① ※最高动作频率为空载状态。

规格	接管口径	C	E	F	G	H	J	K	L
4A210(双位置单气控)	06(Rc1/8)	13.7	31.7	22.7			12.7	21.7	77.7
4A220(双位置双气控)									92
4A230C(三位置双气控中位封闭型)		28	46	37	18	0	27	36	111
4A230E(三位置双气控中位排气型)									
4A230P(三位置双气控中位压力型)									
4A210(双位置单气控)	08(Rc1/4)	13.7	31.7	21.2			12.7	21.7	77.7
4A220(双位置双气控)									92
4A230C(三位置双气控中位封闭型)		28	46	35.5	21	3	27	36	111
4A230E(三位置双气控中位排气型)									
4A230P(三位置双气控中位压力型)									



型号		接管口径
代码	规格	
WLF62	4A210	06(Rc1/8)
	4A220	



优惠价	
数量	1~20
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~20
价格	100% 另行报价

WLF62—4A210—06