



拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBD33	18系列拖链	外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	接头


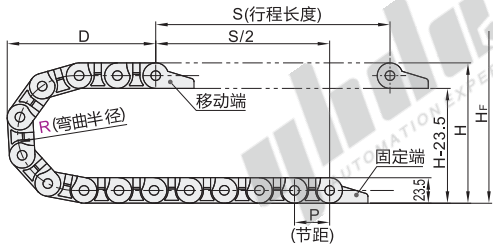


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量




架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度





接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)




视角标准：第一视角

每米链接数30

型号		弯曲半径 R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽 E	节距 P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量 (kg/m)
代码	内宽F				H	D	K							
VBD33	25	38		VED33-F25	100	80	185	125	38	33.5	16	0.5	1.1	≈0.35
		48	1~		120	90	215	145						
		75			175	120	300	200						

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VED33	18系列拖链用 U型斜角型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB

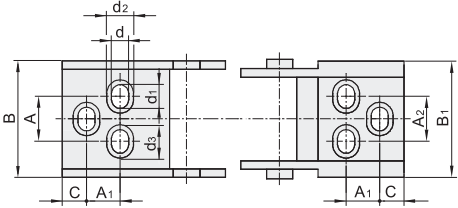

视角标准：第一视角

型号		A	A1	A2	B	B1	C	d	d1	d2	d3
代码	内宽F										
VED33	25	16	10.1	13.5	35.5	35.5	7.3	5.1	7.1	8	10

拖链(含接头拖链型号)

型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBD33	25	25	38 48	1~

VBD33—F25—R38—N20

接头(单买接头型号)

型号	代码	内宽F	A
VED33	25	25	16

VED33—F25



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	4
-----	---