


氮气弹簧


头部安装选择型·反作用力固定型

活塞杆材质: S20C


代码	类型	材质			表面处理				使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部	气缸	活塞杆	前端部A	前端部B		
FHL62	固定型	STKM11A	S20C	Q235	烤漆 (黑色亚光)	镀硬铬	镀彩锌	镀铬	N ₂	-20℃~60℃

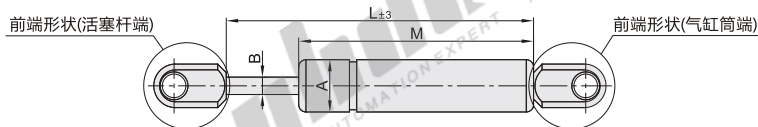

活塞杆端与气缸筒端接头
前端形状A



活塞杆端与气缸筒端接头
前端形状B



氮气弹簧公差标准

力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80



型号			氮气反作用力(20℃)N	Lmax	M	A	B	重量(g) (参考)
代码	前端形状	行程	最大长度-5mm时					
FHL62	A	60	100	171	105			140
			125					
			150					
			200					
		80	100	211	127	18	8	190
			150					
			200					
			300					
	B	100	251	146			200	
		200						
		300						
		400						



型号			氮气弹簧反作用力(20℃)	
代码	前端形状	行程	最大长度-5mm时	
FHL62	A	60	100	125
	B	100	200	300

FHL62—B—60—125



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

