


特氟龙软管

代码	类型	材质			工作温度
		内层	增强层	外层	
BMA04	特氟龙软管	特氟龙	镀锌钢丝+铜线	合成橡胶	-40~200°C

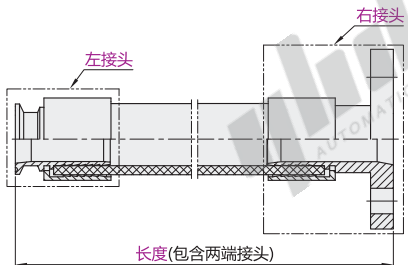


两端接头选择

快装接头(BMA01)	固定法兰接头(BMA02)	活动法兰接头(BMA03)

接头详细尺寸见上页。

更多长度、接头选择请致电怡合达。



型号		两端接头选择				长度(m) 最小单位0.1	软管内径	软管外径	弯曲半径	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)
代码	规格	左接头		右接头							
BMA04	25	BMA01	BMA01	BMA02	BMA03	0.3~3	25	37	150	16	48
	32	BMA01	BMA01	BMA02	BMA03						
	40	BMA02	BMA02	BMA02	BMA03						
	50	BMA03	BMA03	BMA03	BMA03						



型号		两端接头选择				长度(m)
代码	规格	左接头		右接头		
BMA04	25	BMA01	BMA01	BMA02	BMA03	0.3~3
	32	BMA02	BMA02	BMA02	BMA03	


BMA04-25-BMA02-BMA02-1

● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价  
未税价(元)

交货期  
21

硅胶包覆特氟龙软管

代码	类型	材质			工作温度
		内层	增强层	外层	
BMA05	硅胶包覆特氟龙软管	特氟龙	镀锌钢丝+铜线	硅胶	-30~150°C

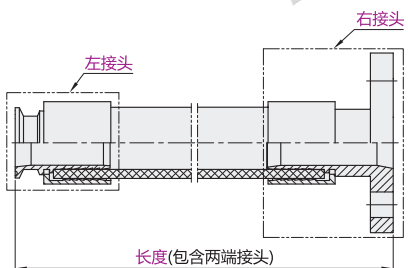


两端接头选择

快装接头(BMA01)	固定法兰接头(BMA02)	活动法兰接头(BMA03)

接头详细尺寸见上页。

更多长度、接头选择请致电怡合达。



型号		两端接头选择				长度(m) 最小单位0.1	软管内径	软管外径	弯曲半径	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)
代码	规格	左接头		右接头							
BMA05	25	BMA01	BMA01	BMA02	BMA03	0.3~3	25	37	90	10	40
	32	BMA01	BMA01	BMA02	BMA03						
	40	BMA02	BMA02	BMA02	BMA03						
	50	BMA03	BMA03	BMA03	BMA03						



型号		两端接头选择				长度(m)
代码	规格	左接头		右接头		
BMA05	25	BMA01	BMA01	BMA02	BMA03	0.3~3
	32	BMA02	BMA02	BMA02	BMA03	

BMA05-25-BMA02-BMA02-1

● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价  
未税价(元)

交货期  
21