



平行线式联轴器

螺钉固定短型 铝合金/不锈钢

代码	类型	主体材质	表面处理	附件
DBF01	螺钉	铝合金	阳极氧化	内六角紧定螺钉
DBF11	固定短型	不锈钢	—	

① 当主体材质是铝合金时，部分产品表面处理为镀锌珠镍，具体请咨询我司工作人员。

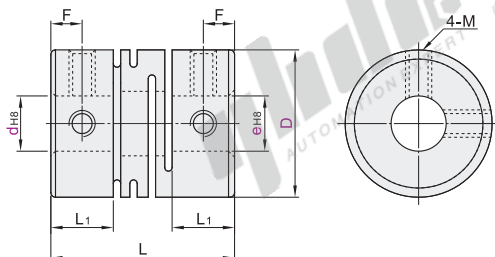

- ① 当 $d < 4$ 且 $e > 5$ 时，紧定螺钉有3处。
- ① 当 $d, e < 4$ 时，紧定螺钉有2处。

特点

- 高刚性、高灵敏度。
- 零回传间隙。
- 不锈钢材质具有抗油和耐腐蚀性。
- 顺时针和逆时针旋转时特性完全一样。
- 不允许因偏心造成的轴心偏差。
- 可补偿角向和轴向偏差，不能补偿径向偏差。
- 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小。



视角标准：第一视角

型号		d-e			
代码	D				
DBF01 DBF11	8	d	2	3	
		e	2.3	3	
	12	d	4	4.5	5
		e	4 4.5 5	4.5 5	5
	16	d	5	6	
		e	5 6	6	

型号		d-e							
代码	D								
DBF01 DBF11	20	d	5	6	7	8			
		e	5 6 7 8	6 7 8	7 8	8			
	25	d	5	6	6.35	8	10		
		e	5 6 6.35 8 10	6 6.35 8 10	6.35 8 10	8 10	10	10	
	32	d	8	10	12	14			
		e	8 10 12 14	10 12 14	12 14	14			

型号		L	L1	M	F	额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	锁紧扭矩 (N·m)	重量 (g)
代码	D						角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)					
DBF01	8	10	3.4	M2	1.7	0.1				24	78000	1.0×10^{-8}	0.3	1
	12	14	5.2	M2.5	2.5	0.4			± 0.1	80	52000	7.0×10^{-8}	0.5	3.1
	16	18	6.8	M3	3	0.5	1	—		180	39000	2.8×10^{-7}	0.7	7.4
	20	20	7.65							200	31000	7.5×10^{-7}		12
	25	25	9.6	M4	4	2			± 0.2	780	25000	2.3×10^{-6}	1.7	24
	32	32	12.6							1100	19000	8.0×10^{-6}		50
DBF11	8	10	3.4	M2	1.7	0.2				49	78000	2.4×10^{-8}	0.3	2.7
	12	14	5.2	M2.5	2.5	0.3				140	52000	1.8×10^{-7}	0.5	7.8
	16	18	6.8	M3	3	0.5	1	0.05	± 0.1	240	39000	7.2×10^{-7}	0.7	18
	20	20	7.65							330	31000	2.0×10^{-6}		32
	25	25	9.6	M4	4	2				720	25000	6.1×10^{-6}	1.7	63
	32	32	12.6							1300	19000	2.1×10^{-5}		130

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。



请按图示订货

型号		d-e			
代码	D				
DBF01	12	d	4		
DBF11		e	4.4.5		
DBF01—D12—d4—e5					

可选加工

型号		d-e				可选加工代码
代码	D					
DBF01	12	d	4			
DBF11		e	4.4.5			
DBF01—D12—dh4.1—eh4.6						



可选加工

可选加工		变更d/e孔径	
代码		dh()	eh()
		D	dh·eh
		8	2~3
		12	4~5
		16	5~6
		20	5~8
		25	5~10
		32	8~14

选型方法 dh3.1 eh4.5

- ① 最小单位0.1
- ① $dh \leq eh$
- ① 选型时必须将d(e)变更为dh(eh)



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3