



代码	类型	外壳颜色
ZHE07	经济型	银白色

特点

- 防水、防油、防蚀与防爆功能；
- 光线分布均匀，显色性强，照明效果好；
- 安装简易、维修率低；
- 优质美国进口芯片LED光源、具有低功耗、高效能、寿命长；
- 交/直流高品质电子驱动器，具有低功耗、保护电路功能，寿命长；
- 散热性好的优质铝、透明钢化玻璃；
- 高品质防水接头、金属铝基板、硅橡胶密封圈、反光杯或透镜。

应用场所：

- 数控机床、组合机床、加工中心、电柜、冷库、矿井及其他照明。

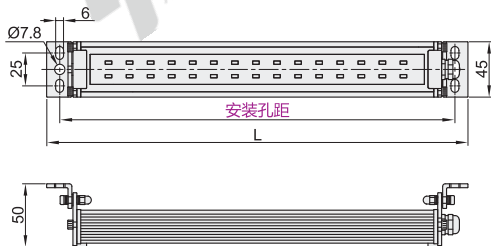

视角标准：第一视角

型号		电压	功率 (W)	总长度 L	色温	光通量 (Lm)
代码	安装孔距					
ZHE07	215	1 (DC24V)	5	235	6000K-6500K 正白	500
	300		10	320		1000
	415		12	435		1200
	595		18	615		1800
	785		24	805		2400
	1000		30	1020		3000
	215	2 (AC220V)	5	235	500	
	300		10	320	1000	
	415		12	435	1200	
	595		18	615	1800	
	785		24	805	2400	
	1000		30	1020	3000	

性能表

防护等级	IP67
环境温度	-25~55℃
显色指数	>80
管径	Ø45



请按图示订货

型号		电压
代码	安装孔距	
ZHE07	300	1
	415	

ZHE07-300-1

