


定位导销

- 标准型
- 内螺纹型

标准型

代码		类型	材质		硬度	表面处理
B尺寸固定型	B尺寸指定型		国标	相当		
YLY01	YLY21	标准型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YLY02	YLY22		0Cr18Ni9	SUS304	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YLY05	YLY25		9Cr18Mo	SUS440C	—	—
YLY08	YLY28		—	—	48~53HRC	—

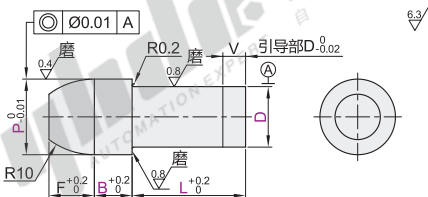

视角标准：第一视角

B尺寸固定型

代码	型号		最小单位0.01	B	F	V
	D	L				
YLY01	1	12	1.50~3.00	1	3	
	2	12	2.50~4.00			
YLY02	3	12 15	4.00~6.00	2	5	3
	4	12 15	5.00~7.00			
YLY05	5	12 15	6.00~8.00			
YLY08	6	12 15	7.00~9.00	3	6	
	8	15 18	9.00~13.00			
	10	15 18	11.00~15.00			

B尺寸指定型

代码	型号		最小单位0.01	F	V
	D	L			
YLY21	1	3 4 5 6 8 10 12	1.50~3.00	3	
	2	4 5 6 8 10 12	2.50~4.00		
YLY22	3	5 6 8 10 12 15	4.00~6.00	4	
	4	5 6 8 10 12 15	5.00~7.00		
YLY25	5	5 6 8 10 12 15	6.00~8.00	5	1
	6	5 6 8 10 12 15	7.00~9.00		
YLY28	8	8 10 12 15	9.00~13.00	6	
	10	10 12 15 18	11.00~15.00		



内螺纹型

B尺寸固定型			B尺寸指定型			材质		硬度	表面处理
内螺纹带一字槽型	内螺纹带一字槽型	内螺纹不带一字槽型	国标	相当					
YLY11	YLY31	YLY41	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—			
YLY12	YLY32	YLY42	0Cr18Ni9	SUS304	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm			
YLY15	YLY35	YLY45	9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC	—			



内螺纹带一字槽型
B尺寸固定型 YLY11/12/15/18
B尺寸指定型 YLY31/32/35/38

内螺纹不带一字槽型
B尺寸指定型 YLY41/42/45/48

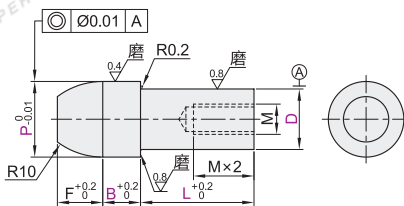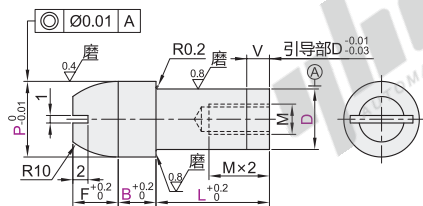

① 仅YLY11/12/15/18有V引导部。

视角标准：第一视角

内螺纹带一字槽型-B尺寸固定型

代码	型号		最小单位0.01	B	F	V	M
	D	L					
YLY11	5	12 15	6.00~8.00	2	5		M3
YLY12	6	12 15	7.00~9.00				
YLY15	8	15 18	9.00~13.00	3	6	3	M4
	YLY18	10	15 18				

内螺纹带一字槽型-B尺寸指定型

代码	型号		最小单位0.01	F	M
	D _{g6}	L			
YLY31	5	6 8 10 12 15	6.00~8.00	5	M3
YLY32	6	6 8 10 12 15	7.00~10.00		
YLY35	8	8 10 12 15 18	9.00~13.00	6	M4
	YLY38	10	10 12 15 18		

内螺纹不带一字槽型-B尺寸指定型

代码	型号	D _{g6}	最小单位0.01		F	M
			L	P		
YLY41	5	-0.004	6 8 10 12 15	6.00~8.00	1.00~10.00	M3
YLY42	6	-0.012	6 8 10 12 15	7.00~10.00	1.00~12.00	
YLY45	8	-0.005	8 10 12 15 18	9.00~13.00	1.00~15.00	M4
	YLY48	10	-0.014	10 12 15 18	11.00~15.00	

标准型-B尺寸固定型

代码	D	L	最小单位0.01
YLY01	1	12	1.50~3.00
YLY02	2	12	2.50~4.00

内螺纹带一字槽型-B尺寸固定型


代码	D	L	最小单位0.01
YLY11	5	12	6.00~8.00
YLY15	8	15	9.00~13.00

标准型-B尺寸指定型

代码	D	L	最小单位0.01
YLY21	1	3 4 5	1.50~3.00
YLY25	4	6 8 10	2.50~4.00

内螺纹带一字槽型-B尺寸指定型

代码	D	L	最小单位0.01
YLY31	5	6 8 10	6.00~8.00
YLY35	8	8 10 12	7.00~9.00



选型方法	BT4
① 最小单位1	1~2 3.0以上
② B尺寸指定型	3 4.0以上
不适用	4~5 5.0以上
	6 6.0以上
	8~10 7.0以上

内螺纹不带一字槽型-B尺寸指定型

代码	D	L	最小单位0.01
YLY41	5	6 8 10	6.00~8.00
YLY45	8	8 10 12	7.00~9.00

可选加工(内螺纹带一字槽型-B尺寸固定型)

代码	D	L	最小单位0.01	可选加工
YLY11	5	15	6.00~8.00	BT(D)
YLY15	8	15	7.00~9.00	BT(D)

夹具用衬套

A6



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



3

① 无硬度



5

① 有硬度



6

① 有表面处理