PFA 管件

等径直接头/异径直接头
等径弯接头/异径弯接头
扩口式

等径直接头

代码	类型	标准	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA21	等径直接头	SEMI F57	PFA-大金211SH	空气，水，耐腐蚀性液体等	-65～260℃（不结冻）
BMA25		—	PFA-国产PW-500		

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。

来图定制



视角标准：第一视角

型号 代码	适配管外径D	公称型号	适配管内径	A	B	P	S 对边
BMA21 BMA25	6.35	1/4"	3.95	42.8	17.8	19.5	13.6
	9.53	3/8"	6.33	51.4	22.2	27	17.2
	12.7	1/2"	9.5	60.2	26.5	30.8	18.2
	19	3/4"	15.8	78.6	34.05	39.8	23.9
	25.4	1"	22.2	88.7	39.1	49.8	32.1

异径直接头

代码	类型	标准	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA09	异径直接头	SEMI F57	PFA-大金211SH	空气，水，耐腐蚀性液体等	-65～260℃（不结冻）
BMA11		—	PFA-国产PW-500		

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。

来图定制



视角标准：第一视角

型号 代码	规格	适配管外径 D1	适配管外径 D2	A	B	C	P1	P2	S 对边
BMA09 BMA11	1	1"	3/4"	83.65	39.1	34.05	49.8	39.8	10.5
	2	3/4"	1/2"	71.05	34.05	26.5	39.8	30.8	
	3	1/2"	3/8"	55.9	26.5	22.2	30.8	27	7.2
	4	3/8"	1/4"	47.2	22.2	17.8	27	19.5	
	5	1"	1/2"	76.1	39.1	26.5	49.8	30.8	10.5
	6	3/4"	3/8"	66.75	34.05	22.2	39.8	27	
	7	1/2"	1/4"	51.5	26.5	17.8	30.8	19.5	7.2

等径弯接头

代码	类型	标准	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA22	等径弯接头	SEMI F57	PFA-大金211SH	空气，水，耐腐蚀性液体等	-65～260℃（不结冻）
BMA27		—	PFA-国产PW-500		

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。

来图定制



视角标准：第一视角

型号 代码	适配管外径D	公称型号	适配管内径	A	E	P
BMA22 BMA27	6.35	1/4"	3.95	28.8	11	19.5
	9.53	3/8"	6.33	36.5	13.8	27
	12.7	1/2"	9.5	43	17	30.8
	19	3/4"	15.8	55.85	24.8	39.8
	25.4	1"	22.2	66.2	32.2	49.8

异径弯接头

代码	类型	标准	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA12	异径弯接头	SEMI F57	PFA-大金211SH	空气，水，耐腐蚀性液体等	-65～260℃（不结冻）
BMA14		—	PFA-国产PW-500		

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。

来图定制

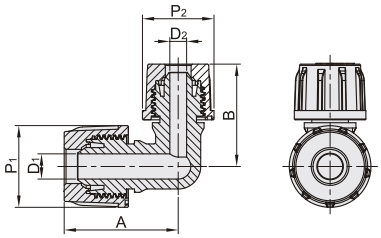

视角标准：第一视角

型号 代码	规格	适配管外径 D1	适配管外径 D2	A	B	P1	P2
BMA12 BMA14	1	1"	3/4"	66.2	61.05	49.8	39.8
	2	3/4"	1/2"	55.85	48.4	39.8	30.8
	3	1/2"	3/8"	43	38.6	30.8	27
	4	3/8"	1/4"	36.5	32.3	27	19.5
	5	1"	1/2"	66.2	53.6	49.8	30.8
	6	3/4"	3/8"	55.85	44	39.8	27
	7	1/2"	1/4"	43	34.4	30.8	19.5

请按图示订货

等径直接头

型号 代码	适配管外径D
BMA21	6.35
	9.53

BMA21 — D6.35

异径直接头

型号 代码	规格
BMA09	1
	2

BMA09 — 1

未税价(元)

优惠价

数量	1～200	201～
价格	100%	另行报价

交货期 8