




代码	类型	材质			表面处理			使用气体	使用温度
		气缸筒	活塞杆	前端部	气缸筒	活塞杆	前端部		
FHL38	耐高温型	STKM11A	S20C	Q235	黑色烤漆	黑色渗氮	黑色烤漆	N <sub>2</sub>	0°C~200°C

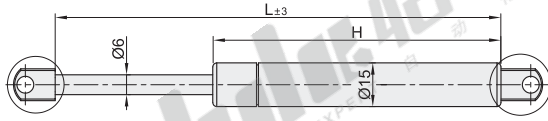

前端形状A



前端形状B



力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80

视角标准：第一视角

代码	型号	规格	弹簧反作用力(20°N)		行程	Lmax	H
			最大长度-5mm时	最小单位10N			
FHL38	A	15040			40	115	75
		15050			50	135	85
		15060			60	155	95
		15080			80	195	115
		15100	30~350		100	235	135
		15120			120	275	155
		15150			150	335	185
		15180			180	395	215
	B	15200			200	435	235



型号			
代码	前端形状	规格	弹簧反作用力
FHL38	A	15040	30~350
	B	15050	

FHL38-A-15040-50



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期
8