

代码		流量	材质	
单组分	双组分		主体	阀芯
BMM72	—	微量	铝合金	钨钢/陶瓷等
BMM73	BMM81	小流量		
BMM74	BMM82	常规		
BMM76	BMM83	多倍		
BMM79	BMM85	中高流量		
BMM80	BMM86	大流量		

产品概述:


- 螺杆式点胶阀的设计是采用偏心式螺杆结构设计，转子和定子配合形成双密封腔，其相互独立且交替连续。当转子在定子内转动时，流体沿着转子的轴线螺旋移动，单位流体的体积未发生明显改变，这使得流体可以从入口输送到出口，输送过程不对流体产生剪切作用，从而最大程度保持流体原有的特质；
- 最大输出压力和密封度随粘度的降低而减小，随粘度的增加而增加；
- 转子和定子的材料，需要适配所应用的流体特性。




单组分

BMM72/73/74/76

01(裸机)

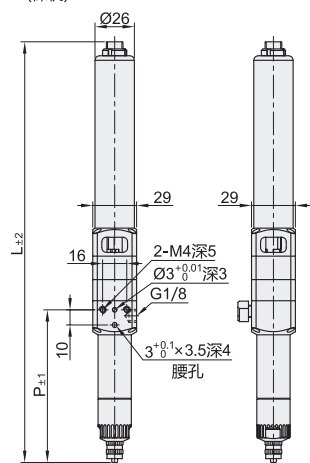


02(带一个30CC针筒)

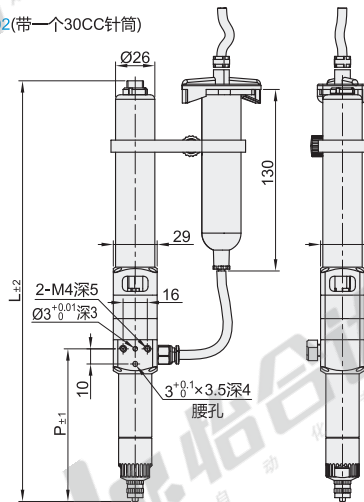


单组分

BMM79/80

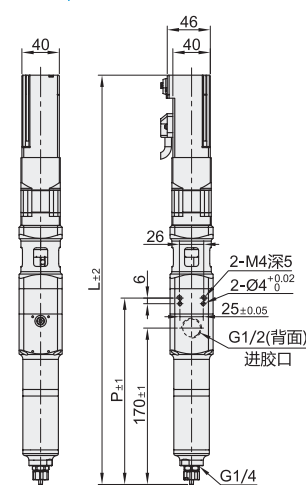


双组分

BMM81/82/83

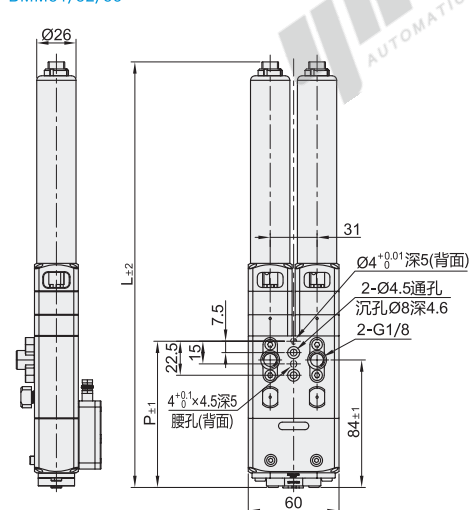

双组分

BMM85/86

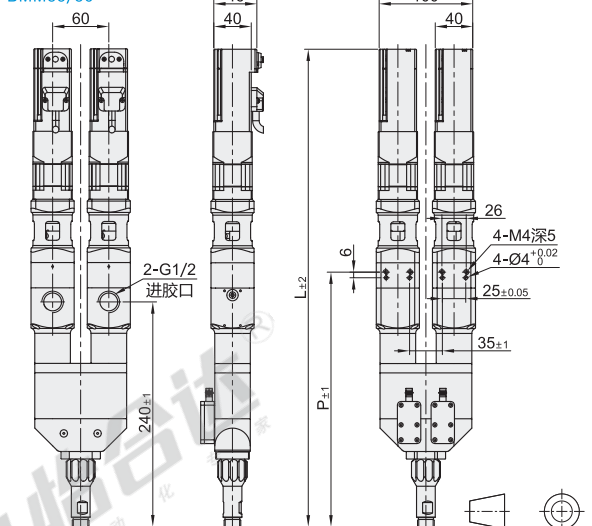

视角标准：第一视角

型号		L	P	最大流量 (ml/min)	最小点胶量 (ml)	进胶端口	出胶端口	材料粘度 (cps)	输入压力 (bar)	输出压力 (bar)	自密封能力 (bar)
代码	规格										
BMM72	01	288	100	0.72	0.001	鲁尔接头	鲁尔接头	1~120000	<6	<20	≈2
BMM73	(裸机)	276	89	1.8	0.002						
BMM74	02			5.8	0.004						
BMM76	(带一个30CC针筒)	312	125	18	0.01	G1/2螺纹	G1/4螺纹				
BMM79		430	200	90	0.02						
BMM80				180	0.04						
BMM81				3.6	0.002	G1/8螺纹	混合管 底座				
BMM82	01(裸机)	281	97	11	0.004						
BMM83		317		20	0.01						
BMM85		510	272	90	0.02						
BMM86				180	0.04	G1/2螺纹					



型号	代码	规格
BMM72	01	
BMM73	02	
BMM72—01		

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

10