


内六角圆柱头轴肩螺钉

短头型

代码	类型	销售方式	公差等级	材质		硬度	强度等级	
				国标	相当			
TBH01	L尺寸选择型	PCS	—	35CrMo	SCM435	39~44HRC	12.9	
PACK-TBH50	短头型	L.F尺寸指定型	袋	e9	0Cr18Ni9Cu3	SUSXM7	—	A2-50
PACK-TBH51					35CrMo	SCM435	33~38HRC	相当于10.9
PACK-TBH52				0Cr18Ni9Cu3	SUSXM7	—	A2-50	
PACK-TBH53				35CrMo	SCM435	33~38HRC	相当于10.9	
PACK-TBH54				0Cr18Ni9Cu3	SUSXM7	—	A2-50	
PACK-TBH55			h7	0Cr18Ni9Cu3	SUSXM7	—	A2-50	



TBH01适用标准: ISO 7379-1983
GB/T 5281-1985
JIS B 1175-1988

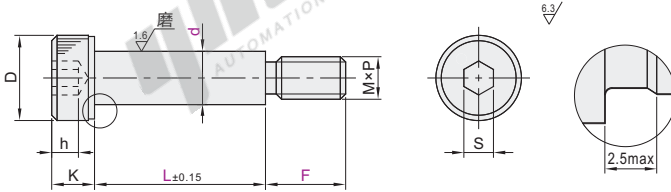

如对产品有防锈要求, 请优先选择SUSXM7材质产品。

L尺寸选择型(销售方式: PCS)

型号		L							M	P	D	S	h	K	F	
代码	d								螺距							
TBH01	6	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70							5	0.8	10	3	2.4	4.5	9.75	
	6.5	-0.013 -0.049	10 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70							6	1.0	13	4	3.3	5.5	11.25
	8		10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90							8	1.25	16	5	4.2	7	13.25
	10		16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110							10	1.5	18	6	4.9	9	16.4
	13	-0.016 -0.059	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120							12	1.75	24	8	6.6	11	18.4
	16	-0.020 -0.072	20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120							16	2.0	30	10	8.8	14	22.4
20		25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130														

L.F尺寸指定型(销售方式: 袋)

型号		d	e9	g6	h7	L	F	PCS/袋	M	P	D	S	h	K
代码						最小单位0.1	最小单位1			螺距				
(e9)	PACK-TBH50	4					3~7		2.5	0.45	6.5			
	PACK-TBH51	4.5					3~9		3	0.5	7	2.5	1.6	2
(g6)	PACK-TBH52	5	-0.020 -0.050	-0.004 -0.012	0 -0.012	10~40		20	4	0.7	9	3	2.2	2.5
	PACK-TBH53	6					4~12		5	0.8	10	4	2	3
(h7)	PACK-TBH54	6.5				10~50	5~15		6	1	13	5	3	4
	PACK-TBH55	8	-0.025 -0.061	-0.005 -0.014	0 -0.015	10~60	8~24		8	1.25	16	6	4	5



请按图示订货

L尺寸选择型

型号	d	L	M
TBH01	6	10 12 16 20 25	5
	6.5	10 16 20	

TBH01 — d6 — L12



优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

销售方式: PCS



交货期

3

未税价(元)

销售方式: PCS

L.F尺寸指定型

型号	d	L	F
PACK-TBH50	4.5	10~40	3~9
PACK-TBH51	5		

PACK-TBH50 — d4 — L40 — F3



优惠价

数量	1~2	3~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

销售方式: 袋



交货期

10

未税价(元)


销售方式: 袋

垫圈·吊环
螺帽·螺帽


C2



错误使用方法:



正确使用方法:



螺纹根部受径向力F1较大, 容易出现螺纹根部断裂的情况。