

滚轮


带槽型 直柱形 带衬层

代码	类型	材质			硬度
		芯材	衬层	轴承	
QAJ01	无轴承型	SUS304	聚氨酯 (自然色)	—	邵氏A90
QAJ02					
QAJ21	带轴承型	铝合金	—	钢	—


① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。



无轴承型
QAJ01/02

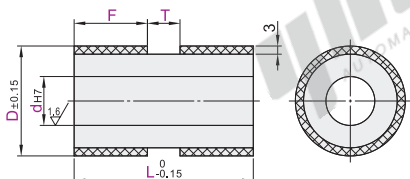

带轴承型
QAJ21

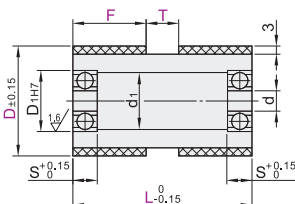

视角标准: 第一视角

无轴承型

代码	型号	D	d _{H7}				最小单位1		
			L	F	T		L	F	T
QAJ01 QAJ02	25	8	10	12			10~50	0~48	0~48
	30	8	10	12	15				
	35	8	10	12	15	20			
	40	8	10	12	15	20	10~100	0~98	0~98
	50	10	12	15	20	25			
	60	10	12	15	20	25			
	80	10	12	15	20	25			

带轴承型

代码	型号	D	最小单位1				d	D _{1(H7)}	d ₁	S	使用轴承
			L	F	T						
QAJ21	25						6	15	9.8	5	696ZZ×2
	30	15~50					8	19	14.8	6	698ZZ×2
	35		0~48	0~48			10	22	17.8		6900ZZ×2
	40						12	28	23.8	8	6001ZZ×2
	50	20~100	2~98	2~98			15	32	27.8	9	6002ZZ×2

无轴承型

型号	d				最小单位1		
代码	D	L	F	T	L	F	T
QAJ01	25	8	10	12	10~50	0~48	0~48
QAJ02	30	8	10	12	10~50	0~48	0~48

请按图示订货 QAJ02—D25—d10—L35—F10—T5

带轴承型

型号	d				最小单位1		
代码	D	L	F	T	L	F	T
QAJ21	25	15~50	0~48	0~48	10~100	0~98	0~98
QAJ21	30	15~50	0~48	0~48	10~100	0~98	0~98

QAJ21—D25—L30—F10—T5



可选加工(无轴承型)

型号	d				最小单位1			可选加工代码
代码	D	L	F	T	L	F	T	
QAJ01	25	8	10	12	10~50	0~48	0~48	EP
QAJ02	30	8	10	12	10~50	0~48	0~48	EP

QAJ02—D25—d10—L35—F10—T5—EP

可选加工(带轴承型)

型号	d				最小单位1			可选加工代码
代码	D	L	F	T	L	F	T	
QAJ21	25	15~50	0~48	0~48	10~100	0~98	0~98	EP
QAJ21	30	15~50	0~48	0~48	10~100	0~98	0~98	EP

QAJ21—D25—L30—F10—T5—EP

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为$10^4 \sim 10^9 \Omega \cdot M$;



7