


安全继电器

双通道安全门/急停按钮用

代码	类型
ZJH89	双通道安全门/急停按钮用


产品特点：

- 依照ISO 13849-1 (Category 4、PLe)进行设计；
- 内部电路具备交叉故障监视；
- 电源防反接保护、输入电源过压保护设计；
- 直观状态指示灯显示，便于操作状态诊断；
- 可拆卸的接线端子，维护方便；
- 面板文字说明：英文。

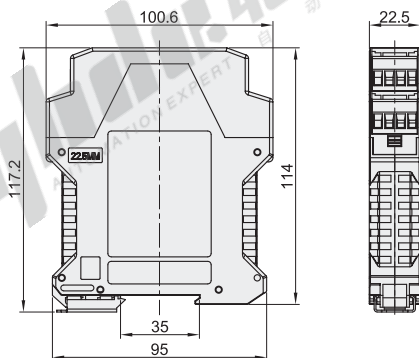


接线图

双通道安全门用

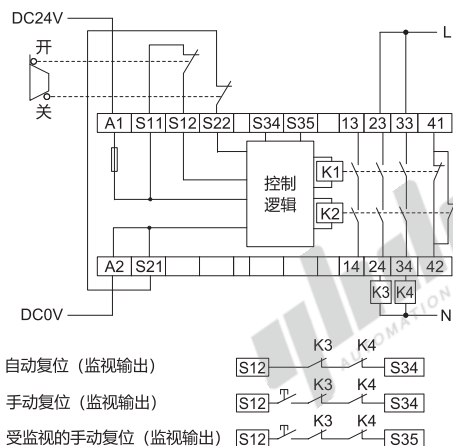

急停按钮用

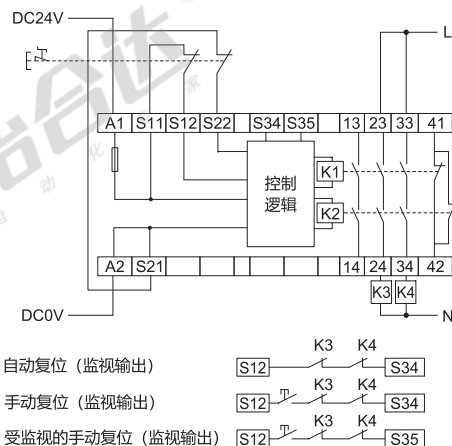

型号	输出触点	电压
代码		
ZJH89	3NO 1NC	DC24V



请按图示订货

型号
ZJH89

技术参数

功耗	<3W
响应时间	<20ms
吸合缓冲时间	<100ms
供电电压	DC24V±10%
上电启动时间	<1s
防护等级	壳子防护：IP40；端子防护：IP20
安全输入	双通道安全门或急停按钮
输入同步	无限制S1在S2前
B10 ₀ 值	额定负载时：40万次；低负载时：200万次
触点容量	AC15：5A/250V；DC13：6A/24V
电气寿命	≥10万次
机械寿命	≥1000万次
工作温度	-25℃ ~ +60℃
存储温度	-40℃ ~ +85℃
符合标准	ISO 13849-1 (Category 4/PLe)
安全等级	ISO 13849-1 (Category 4/PLe) 类别4
抗振动能力	频率10~55Hz，振幅0.35±0.05mm，X、Y及Z方向各20次
抗冲击能力	加速度10g，脉冲持续时间16ms，X、Y及Z方向各1000次
安装	35mm DIN 导轨