



代码	类型	外壳材质
ZJG33	方型	PBT塑料
ZJG34		

检测距离固定型
ZJG33

外壳尺寸: Q18

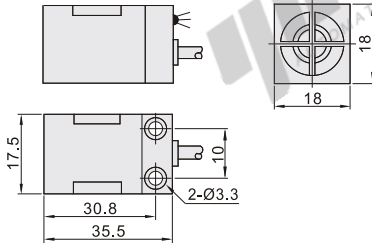


外壳尺寸: Q18C




检测距离可调型
ZJG34

外壳尺寸: Q30

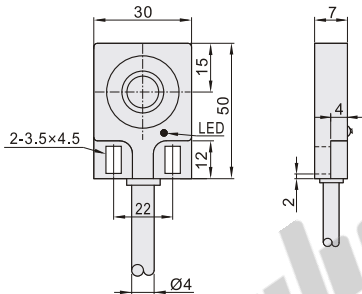

外壳尺寸: Q50




视角标准: 第一视角

型号	外壳尺寸	输出功能	输出方式	安装方式	外壳材质	接线方式
代码	检测距离(mm)					
ZJG33	8	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)	非齐平	PBT塑料	直接出线 2M/3芯线
ZJG34	10(2~10)	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)	非齐平	PBT塑料	直接出线 2M/3芯线

性能表

检测距离	8	2~10
外壳尺寸	Q18	Q18C Q30 Q50
LED显示	是	是
工作电压	10~30VDC/10~60VDC	10~30VDC
允许脉动电压	<10%	<10%
无负载电流	10mA	10mA
最大负载电流	200mA	200mA
漏电流	<0.01mA	<0.01mA
电压降	<1.5V	<2VDC <1.5V
开关频率	500HZ	100HZ
响应时间	0.5ms	1.5ms 1ms
开关磁滞	<15%(Sr)	<15%(Sr)
重复精度	<1%(Sr)	<5%(Sr) <1%(Sr)
防护等级	IP67	IP67
工作温度	-25°C~+70°C	-25°C~+70°C
温度漂移	<10%(Sr)	<10%(Sr)
短路保护/反极性保护	是	是
电流过载保护	220mA	350mA
感应面材质	—	PBT

接线图

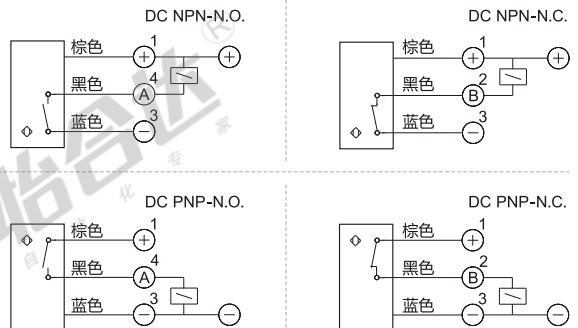

请按图示订货

型号	外壳尺寸	输出功能	输出方式
代码	检测距离		
ZJG33	8	N (NPN)	O (常开)
ZJG34	10	P (PNP)	C (常闭)

ZJG33—8—Q18—N—O