



温度传感器

手持型/快接型

K型热电偶

手持型

代码	类型		导线类型	安装方式	材质		
					导线外被	测温导体	连接杆
ZKP42	K型热电偶	手持型	标准型	手持式	PU	镍铬+镍硅	SUS304

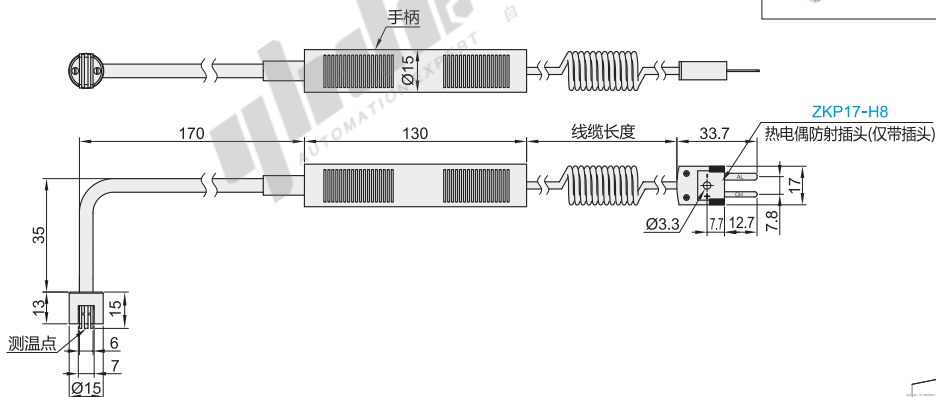

视角标准：第一视角

型号	线缆长度	探头耐温范围	导线耐温范围	精度等级	温度接点
代码	(m)	(°C)	(°C)		
ZKP42	2	-50~500	0~105	1级(±1.5°C)	接地型





优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~9	10~
	5		


快接型

代码	类型		导线类型	安装方式	材质			特点
					导线外被	测温导体	保护管	
ZKP43	K型热电偶	快接型	标准型	插头安装	金属网线	镍铬+镍硅	SUS304	耐温带屏蔽
ZKP44		耐折弯型	铁氟龙FEP		耐腐蚀耐折弯			

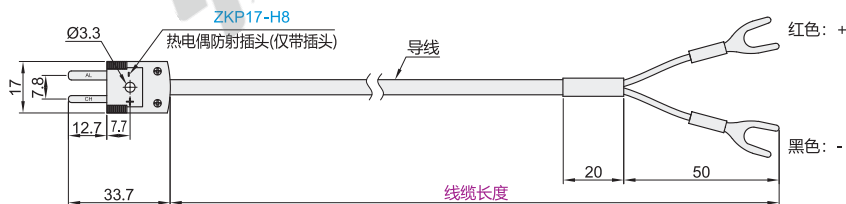

视角标准：第一视角

型号		导线耐温范围 (℃)	精度等级	温度接点
代码	线缆长度(m)			
ZKP43	1 2 5 10	0~350	1级(±1.5℃)	接地型
ZKP44		0~200		



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~9	10~
	5		