




■ 外螺纹+外螺纹

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+外螺纹	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80°C (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

材质: SUS304

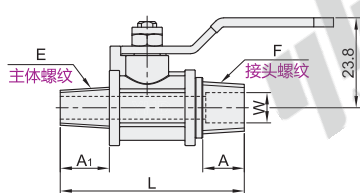

视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号	E	F	W	A	A ₁	L
代码	主体螺纹	接头螺纹								
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	R(PT螺纹) G(G螺纹)	1	1	1/8	1/8	M5	10		48.7
			2	2	1/4	1/4	Ø8	11	13	49.7
			1	1	1/8	1/8	M5	10		48.7
			3	2	3/8	1/4	Ø8	11		49.7
			3	3	3/8	3/8	Ø11	12		50.7



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号
代码	主体螺纹	接头螺纹		
YHDV-QH	R(PT螺纹) G(G螺纹)	R(PT螺纹) G(G螺纹)	1	1
YHDV-QH	R	R	2	2

YHDV-QH - R - R - 1 - 1



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价






交货期
7

■ 外螺纹+内螺纹

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+内螺纹	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80°C (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

材质: SUS304

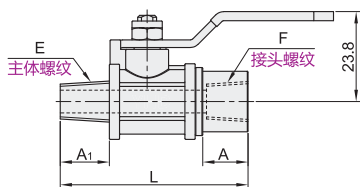

视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号	E	F	A	A ₁	L
代码	主体螺纹	接头螺纹							
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	1	1	1/8	1/8	11		49.7
			2	2	1/4	1/4	12	13	50.7
			1	1	1/8	1/8	11		49.7
			3	2	3/8	1/4	12		50.7
			3	3	3/8	3/8	14		52.7



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号
代码	主体螺纹	接头螺纹		
YHDV-QH	R(PT螺纹) G(G螺纹)	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	1	1
YHDV-QH	R	Z	2	2

YHDV-QH - R - Z - 1 - 1



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价



交货期
7