


气控阀


外部气控式 五口二位/三位 4A300系列




符号图



4A310

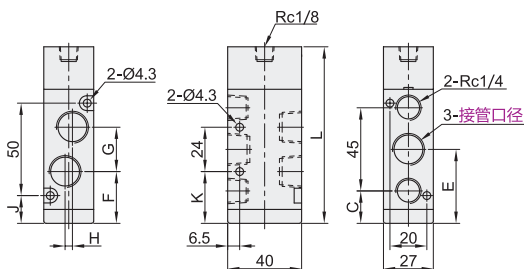

4A320/4A330

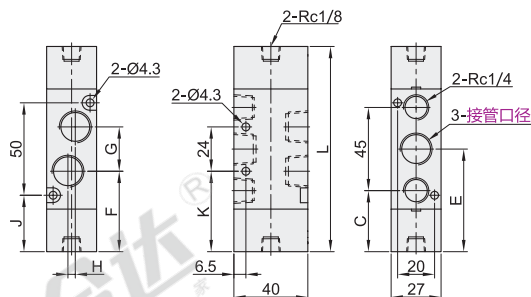

型号		接管口径	工作介质	使用压力范围 (Mpa)	保证耐压力 (Mpa)	工作温度 (℃)	有效截面积 (mm²)	※最高动作频率 (次/秒)	重量 (g)		
代码	规格										
WLF63	4A310(双位置单气控)	08(Rc1/4)	空气 (经40μm以上滤网过滤)	0.15~0.8	1.2	-20~70	—	4	275		
	4A320(双位置双气控)								365		
	4A330C(三位置双气控中位封闭型)										
	4A330E(三位置双气控中位排气型)	10(Rc3/8)								3	505
	4A330P(三位置双气控中位压力型)										
	4A310(双位置单气控)						28	4	275		
	4A320(双位置双气控)								365		
	4A330C(三位置双气控中位封闭型)	21.3							3	505	
	4A330E(三位置双气控中位排气型)										
4A330P(三位置双气控中位压力型)											

※最高动作频率为空载状态。

规格	接管口径	C	E	F	G	H	J	K	L
4A310(双位置单气控)	08(Rc1/4)	17.5	40	29			15	28	95.5
4A320(双位置双气控)									111
4A330C(三位置双气控中位封闭型)		33	55.5	44.5	22	0	30.5	43.5	130
4A330E(三位置双气控中位排气型)									
4A330P(三位置双气控中位压力型)	10(Rc3/8)								
4A310(双位置单气控)		17.5	40	28			15	28	95.5
4A320(双位置双气控)									111
4A330C(三位置双气控中位封闭型)		33	55.5	43.5	24	4	30.5	43.5	130
4A330E(三位置双气控中位排气型)									
4A330P(三位置双气控中位压力型)									



型号		接管口径
代码	规格	
WLF63	4A310	08(Rc1/4)
	4A320	



优惠价
数量 1~20 21~
价格 100% 另行报价

交货期
5

WLF63—4A310—08