


国产拖链/接头/分隔片

高性价比型·15系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型(桥式)

拖链


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VBY02	一般用	15	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VBY04			外径打开						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

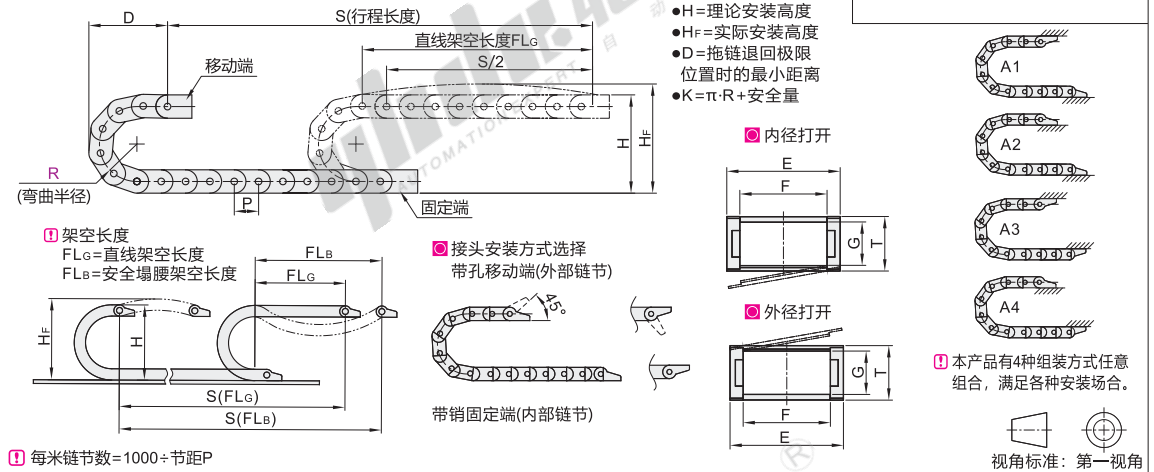

型号 代码	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
										H	D	K					
VBY02 VBY04	1510	28	1~(最小单位)	(带梳状板) VEY02	15	19.5	25	36.2	25	76	88	188	96	7			≈0.28
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1515	28								76	88	188	96				
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1520	28								76	88	188	96				
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1525	28								76	88	188	96				
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1530	28								76	88	188	96				
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1538	28								76	88	188	96				
38		96	98	219	116												
48		116	108	251	136												
1550	28	76	88	188	96												
	38	96	98	219	116												
	48	116	108	251	136												

接头

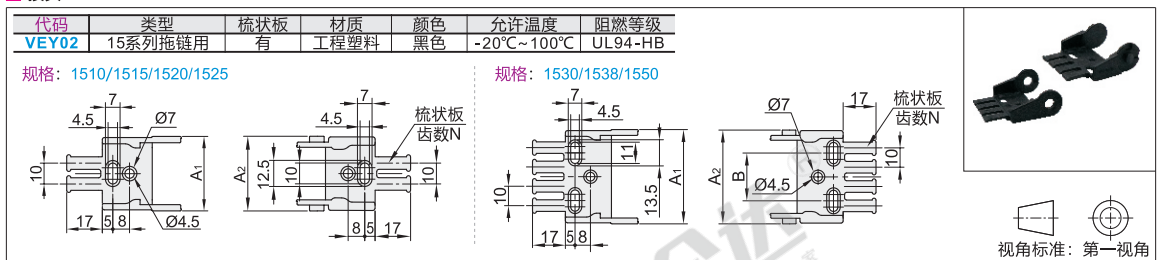

拖链

E9

型号 代码	规格	内宽	A1	A2	B	梳状板齿数N	适用拖链
VEY02	1510	10	21.2	20.8		2	VBY02-1510/VBY04-1510
	1515	15	26.2	25.8			VBY02-1515/VBY04-1515
	1520	20	31.2	30.8			VBY02-1520/VBY04-1520
	1525	25	36.2	35.8			VBY02-1525/VBY04-1525
	1530	30	41.2	40.8	16.5		VBY02-1530/VBY04-1530
	1538	38	49.2	48.8	25.5		VBY02-1538/VBY04-1538
1550	50	61.2	60.8	36.5	5	VBY02-1550/VBY04-1550	

③ 拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N	接头
VBY02	1525	28	VEY02
VBY04	1520	38	带梳状板


VBY02-1515-R38-N20-VEY02

④ 接头(单买接头型号)

代码	规格
VEY02	1520
VEY02	1525

VEY02-1525

分隔片

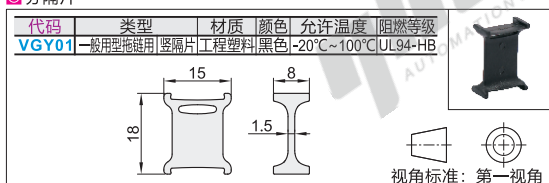

型号 代码	适用拖链内高G	适用拖链代码
VGY01	15	VBY02/VBY04

⑤ 分隔片

型号	适用拖链内高G
VGY01	15

VGY01-G15

● 优惠价
数量 1-9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
3