


拖链



代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBQ01	35系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头
VBQ02			全封闭式						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

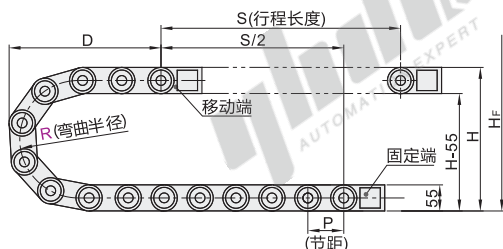

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



- 架空长度
- FLG=直线架空长度
- FLB=安全塌腰架空长度

① 每米链接数15




型号 代码	内宽F	弯曲 半径R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度Hf	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大架空 长度(m)	最大允许 行程(m)	最大允许 垂直悬挂(m)	重量 (kg/m)
					H	D	K								
VBQ01	50	75		VEQ01-F50	205	169	396	260	74						≈1.67
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	60	75		VEQ01-F60	205	169	396	260	84						≈1.83
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	75	75		VEQ01-F75	205	169	396	260	99						≈1.97
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	100	75		VEQ01-F100	205	169	396	260	124						≈2.15
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	125	75	1~	VEQ01-F125	205	169	396	260	149	66	30	1.5	60	20	≈2.32
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	150	75		VEQ01-F150	205	169	396	260	174						≈2.48
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	175	75		VEQ01-F175	205	169	396	260	199						≈2.63
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	200	75		VEQ01-F200	205	169	396	260	224						≈2.78
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	250	75		VEQ01-F250	205	169	396	260	274						≈2.93
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
		200			466	290	770	516							

国产拖链/接头/分隔片

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度H _f	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)
代码	内宽F				H	D	K								
VBQ02	60	75		VEQ01-F60	205	169	396	260	84						≈1.97
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
		200			466	290	770	516							
	75	75		VEQ01-F75	205	169	396	260	99						≈2.13
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
		200			466	290	770	516							
	100	75	1~	VEQ01-F100	205	169	396	260	124	66	30	1.5	60	20	≈2.29
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
		200			466	290	770	516							
	130	75		VEQ01-F130	205	169	396	260	154						≈2.47
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
		200			466	290	770	516							
150	75		VEQ01-F150	205	169	396	260	174						≈2.7	
	100			266	190	455	316								
	125			316	215	530	366								
	150			366	240	610	416								
	200				466	290	770	516							

● 接头

代码	类型		材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEQ01	加强型35系列拖链用	方型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB

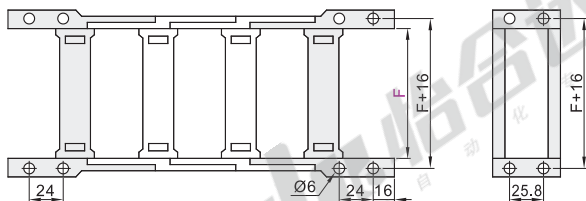



视角标准：第一视角

型号	
代码	内宽F
VEQ01	50
	60
	75
	100
	125
	130
	150
	175
	200
250	



分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用 拖链代码
VQG01	加强型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	VBQ01
VQG02	35系列拖链用					VBQ02

VGQ01



VGQ02



视角标准：第一视角



拖链(含接头拖链型号)

型号		弯曲半径R	链节数N
代码	内宽F		
VBQ01	50	100	1~
		125	

VBQ01—F50—R125—N15

☐ 接头(单买接头型号)

型号	
代码	内宽F
VEQ01	50
	60

VEQ01—F50

分隔片

型号
代码
VGQ01
VGQ02

VGQ01



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



六化期

4