


浮球液位传感器

侧面安装 浮球位置指定型


代码	类型	液位数量	安装方式	材质
ZJL84	浮球位置指定型	单点液位	侧面安装	SUS304
ZJL85		双点液位		
ZJL86		四点液位		





单点液位
ZJL84

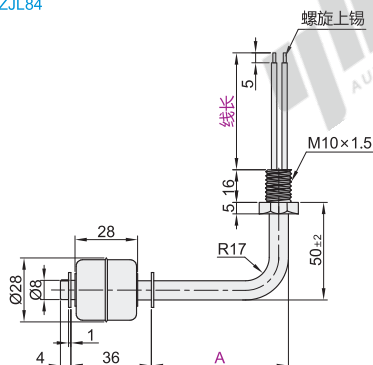

双点液位
ZJL85

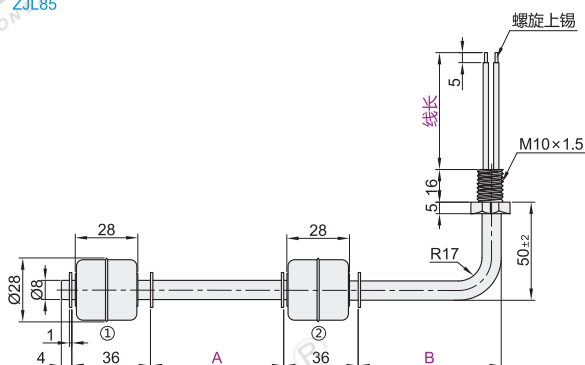

四点液位
ZJL86

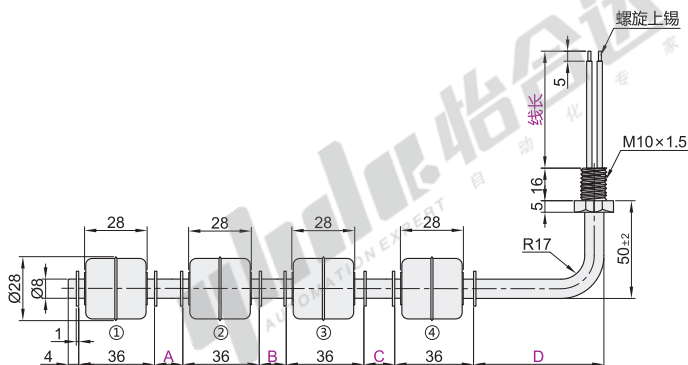

接线图

单点液位
ZJL84

内部电路	白色	公共线
	白色	报警器输出

① 两根线不区分公共线与输出线。

双点液位
ZJL85

内部电路	黑色	公共线
	黑红色	报警器输出 (①号浮球)
	黑蓝色	报警器输出 (②号浮球)

四点液位
ZJL86

内部电路	黑色	公共线
	黑红色	报警器输出 (①号浮球)
	黑蓝色	报警器输出 (②号浮球)
	黑白色	报警器输出 (③号浮球)
	黑黄色	报警器输出 (④号浮球)

型号	A (最小单位5)	B (最小单位5)	C (最小单位5)	D (最小单位5)	开关形式	线长 (m)	导线规格	标配件
ZJL84	40~100	—	—	—	O (常开)	1 8	白色编织线	1个密封圈、1个螺母
ZJL85	15~100	40~100	—	—	C (常闭)	3 12	铁氟龙线	
ZJL86	15~100	15~100	15~100	40~100		5 15		



请按图示订货

型号	A (最小单位5)	B (最小单位5)	C (最小单位5)	D (最小单位5)	开关形式	线长 (m)
ZJL85	15~100	40~100	—	—	O (常开)	1
ZJL86	15~100	15~100	15~100	40~100	C (常闭)	3

ZJL86 — A20 — B30 — C40 — D50 — C — 3

技术参数

使用介质	水、油、非腐蚀类液体
接点功率	10W/50W
工作电压	24VDC/220VAC
耐久性能	10万次
工作温度	-40~100°C (未结冰)
工作湿度	95%RH
最大接触电阻	100mΩ
最大开关电流	1.5A
最大工作频率	500Hz



Example 使用示例

