

超薄型

代码	类型
ZHE96	超薄型

特点:

- 灯具壳体采用氧化铝, 304不锈钢及高透PC扩散板材料组成;
- 表面磨砂及静电氧化处理, 低眩光, 防水防尘, 结构小巧、厚度≤14.5mm。

适用范围: 适用于自动化设备, 小型加工设备及电气柜内部环境照明。



型号		额定电压	调光器	L <sub>1</sub>	功率 (W)	光通量 (Lm)	波长 (nm)	色温 (K)
代码	长度							
ZHE96	244	1 (DC 24V)	Y (带调光器)	237	6	720	580	2000
	400			393	12	1440		
	555		N (不带调光器)	548	18	2160		
	711			704	24	2880		



型号		额定电压	调光器
代码	长度		
ZHE96	244	1 (DC 24V)	Y (带调光器)
	400		N (不带调光器)

请按图示订货 ZHE96 — 400 — 1 — Y



低眩光型

代码	类型
ZHE97	低眩光型

特点:

- 灯具壳体采用氧化铝与不锈钢, 发光处采用钢化玻璃;
- 整灯防水耐油抗腐蚀, 自带蒙砂灯罩加以防眩光处理, 不刺眼, 整灯超薄设计。

适用范围: 适用于加工机械、自动化设备、特种工作台等环境照明。

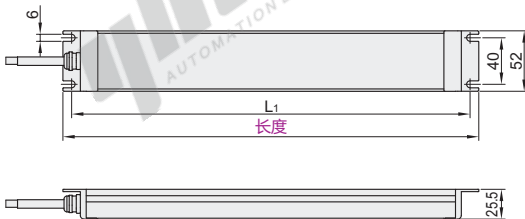

型号		额定电压	调光器	L <sub>1</sub>	功率 (W)	光通量 (Lm)	波长 (nm)	色温 (K)
代码	长度							
ZHE97	305	1 (DC 24V)	Y (带调光器)	290	12	1140	580	2000
	435			420	18	2160		
	565		N (不带调光器)	550	24	2880		
	695			680	30	3600		
	825			810	36	4320		



型号		额定电压	调光器
代码	长度		
ZHE97	305	1 (DC 24V)	Y (带调光器)
	435		N (不带调光器)

请按图示订货 ZHE97 — 435 — 1 — Y