


代码	类型	输出通道	外壳材质
ZMH33	导轨安装	八通道	不锈钢

特点

- 2.4寸显示屏，导轨安装，EtherCAT通信，八通道传感器输入；
- 带航空插头(常用于多维力)。

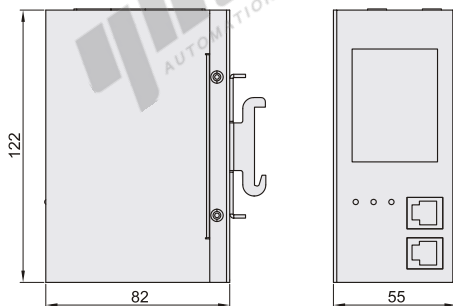

视角标准：第一视角

型号		通讯协议
代码	规格	
ZMH33	E	EtherCAT通信



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZMH33	E

参数表

工作电压	9~30VDC/AC	增益漂移	±5ppm/°C	工作温度	-10~60°C
最大功耗	5W	采集频率	≤1280Hz	存储温度	-30~80°C
输入输出通道	8路输入8路输出	通讯接口	RS485	相对湿度	≤85%RH
综合精度	0.01%F.S.	激励电压	5VDC	信号输入范围	0.4~6mV/V
标定方式	砝码两点标定/TEDS免标定	输入负载能力	350Ω/4	防护等级	IP53
零位漂移	±0.1μV/°C	通讯协议	EtherCAT通信		