

双轴承法兰型 带挡圈L尺寸选择型


带座轴承

代码	类型	材质			表面处理
		轴承	轴承座	挡圈	
Y-DAP01	圆法兰		A6061		本色阳极氧化(哑光)
Y-DAP03	方法兰	不锈钢	SUS304	SUS304	—
Y-DAP04			A6061		本色阳极氧化(哑光)
Y-DAP05	对边法兰		A6061		—
Y-DAP06			SUS304		—



RoHS

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

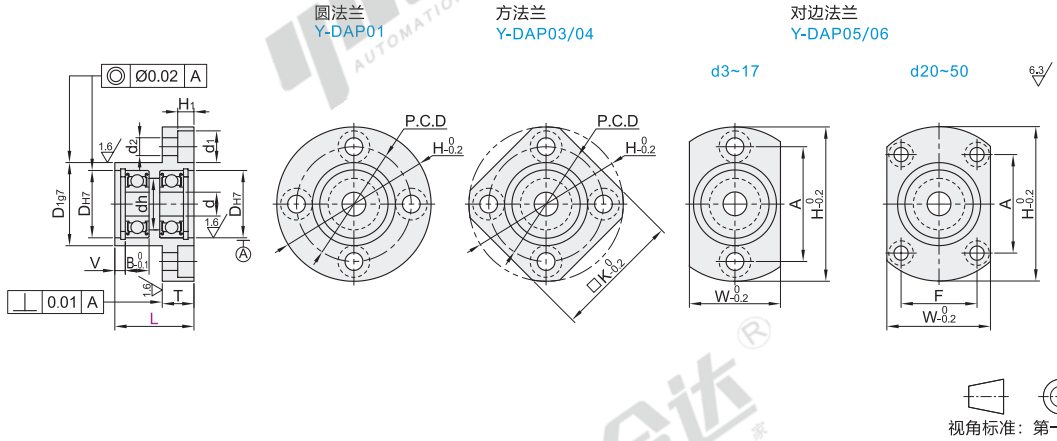

视角标准: 第一视角

型号			L 选择	d	Dh7	B	V	H	W	T	dh	D197	P.C.D	K	A	F	d1	d2	H1		
代码	轴承型号	密封圈																			
	623			3	10	^{+0.015} ₀	4	33	16		7	14	24	27	24						
	624		20 30	4	13	^{+0.015} ₀		35	18	7	9	17	^{-0.006} _{-0.024}	26	28	26		6.5	3.7	3.3	
	605			5	14	^{+0.018} ₀	5	36	20		10	18		30	30						
	625		25 30	5	16	^{+0.018} ₀		38	22		12	20		28	31	28					
	606		20 35	6	17		2.65	39	23		13	21		29	32	29					
	626			6	19		6	41	25		15	24		31	34	31					
	698		25 35	8	22			45	29		18	27	^{-0.007} _{-0.028}	35	36	35					
	608			8	24		2.85	47	32		20	30		37	37	37					
	628			8	24			47	32		20	30		37	37	37					
	6800		20 30	10	19		2.65	41	25		15	24		31	34	31					
	6900		25 40	10	22	^{+0.021} ₀	6	45	29	8	19	27		35	36	35		8	4.7	4.3	
	6000			10	26		8	50	34		22	32	^{-0.009} _{-0.034}	40	39	40					
圆法兰	6200	ZZ	30 40	12	30		9	54	38		24	36		44	42	44					
Y-DAP01	6801	(双盖式)	25 35	12	21		5	44	29		17	26	^{-0.007} _{-0.028}	34	35	34					
方法兰	6901	*VV	25 40	12	24		6	48	31		21	30		38	38	38					
Y-DAP03	6001	(非接触式)		12	28		2.85	52	36		24	34	^{-0.009} _{-0.034}	42	40	42					
Y-DAP04	6201	橡胶密封圈)	30 40		32	^{+0.025} ₀	10	56	40		26	38	^{-0.009} _{-0.034}	46	43	46					
对边法兰	6802	DD	25 35		24	^{+0.021} ₀	5	47	32		20	30	^{-0.007} _{-0.028}	37	37	37					
Y-DAP05	6902	(接触式)	25 50	15	28	^{+0.021} ₀	7	57	37		25	35		45	45	45					
Y-DAP06	6002	橡胶密封圈)	30 50	15	32	^{+0.025} ₀	9	60	40		28	38		48	46	48					
	6202		35 50		35	^{+0.025} ₀	11	64	44		29	42		52	49	52					
	6903		30 40		30	^{+0.021} ₀	7	2.85	60	38	10	27	36	48	46	48		9.5	5.7	5.3	
	6003		35 50	17	35		10	3.75	66	44		31	42	^{-0.009} _{-0.034}	54	50	54				
	6203		40 50		40		12	3.95	72	50		34	48		60	54	60				
	6804		35 50		32		7	60	40		28	38		48	46	38	29				
	6904			20	37		9	3.75	69	47		34	45		56	54	51	24			
	6004		40 50		42	^{+0.025} ₀	12	77	54		36	50		64	59	56	32				
	6204		45 50		47		14	3.95	81	58	11	40	54	^{-0.010} _{-0.040}	68	62	59	34	11	6.8	6.3
	6805		35 50		37		7	3.75	69	47		34	45		56	54	51	24			
	6905			25	42		9	3.95	77	54		36	50	^{-0.009} _{-0.034}	64	59	56	32			
	6005		40 60		47		12	88	58		41	54	^{-0.010} _{-0.040}	72	67	63	36				
	6205		45 50		52	^{+0.030} ₀	15	4.2	94	64	13	45	60		78	72	68	39	14	9.2	8.3

*VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。 *VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为不锈钢。

轴承

带座轴承

双轴承法兰型 带挡圈L尺寸选择型

型号			L 选择	d	D _{H7}		B	V	H	W	T	dh	D ₁₉₇	P.C.D	K	A	F	d ₁	d ₂	H ₁		
代码	轴承型号	密封圈																				
圆法兰 Y-DAP01	6806	ZZ (双盖式)	35 50	30	42	^{+0.025}	7	3.95	77	54	36	50	^{-0.033} _{-0.034}	64	59	56	32	11	6.8	6.3		
	6906				47		9		88	58		41	54		72	67	63	36				
	6006	VV	40 60		55		13			96		66	13	48	62		80	73	70	40	14	9.2
方法兰 Y-DAP03 Y-DAP04	6206	(非接触式 橡胶密封圈)	50 60	35	62		16	4.2	104	74	55	70	^{-0.010} _{-0.040}	88	79	77	44					
	6207	DD	60 80		72	^{+0.030}	17	6	126	88		20	64	84	^{-0.017} _{-0.017}	105	95	92	51	17.5	11.2	11.2
对边法兰 Y-DAP05 Y-DAP06	6008	(接触式 橡胶密封圈)	60 70	40	68		15	5.2	114	82	13	60	^{-0.010} _{-0.040}	96	86	80	54	14	9.2	8.3		
	6208		60 80		72		16		116	82		13	60	78		102						
	6010	ZZ (双盖式)	70		80		16	6	134	96		20	74	92	^{-0.012} _{-0.047}	113		98	56	17.5	11.2	11.2
	6210		90	50	90	^{+0.035}	20	7	147	110		83	106	126		104	72					

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为不锈钢。



请按图示订货

型号			L
代码	轴承型号	密封圈	
Y-DAP01	6801	ZZ	25 35
Y-DAP01	6901	DD	25 40

Y-DAP01—6901DD—L40

☑ 可选加工

型号			L	可选加工 代码
代码	轴承型号	密封圈		
Y-DAP01	6801	ZZ	25 35	NA
Y-DAP01	6901	DD	25 40	

Y-DAP01—6901DD—L40—NA



未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



可选加工

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不装配轴承及挡圈 (附带出货)

轴
承

