

自动锁定型伸缩撑杆

带安全锁机构/带解锁钮

重型门用·两点固定

带安全锁机构


代码	类型	材质	表面处理
HFX57	两点固定 带安全锁机构	SUS304	滚筒研磨

特点:


- 带安全锁自动锁定型撑杆, 可防止误操作;
- 拉伸至尽头放下即锁定, 再次拉伸到解锁点放下即解锁;
- 采用不锈钢材质, 耐腐蚀性优异。

用途:

- 大型检查口、船舶、车辆、厨房设备、屋外用设备。

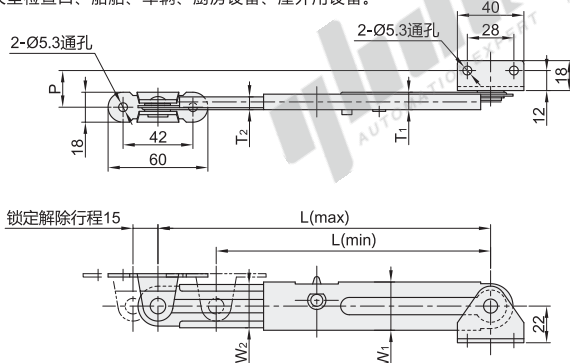

EX Example 使用示例



- ① 打开箱盖, 定位卡板转动, 箱盖固定。
- ② 关闭时, 将箱盖稍向上抬起便可解除锁定。

视角标准: 第一视角

型号	L(max)	L(min)	W ₁	W ₂	T ₁	T ₂	P	拉伸承重 (N/1根)	参考重量 (kg/pcs)
代码 规格									
HFX57 200	200	165	29	26	11	8	22		0.19
300	300	215	30	27	12	9	24	490	0.29
350	350	265							0.33



型号	规格	L(max)
代码 规格		
HFX57 200	200	200
300	300	300

HFX57—300



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价


交货期
3

带解锁钮


代码	类型	材质	表面处理
HFX60	两点固定 带解锁钮	SUS304	镜面抛光

特点:

- 撑杆完全拉直后自动锁定;
- 拉起旋钮后解除锁定;
- 拉起旋钮后再向左转动, 可保持解除状态, 使其顺畅地收缩。

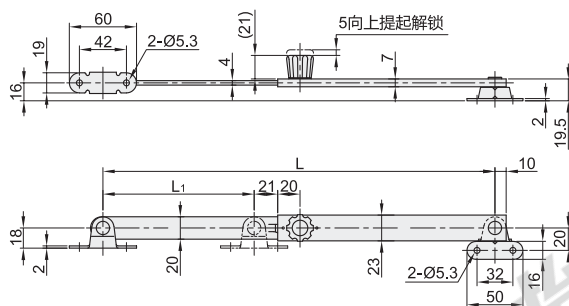

EX Example 使用示例



视角标准: 第一视角

型号	L	L ₁	L _A	L _B	拉伸承重 (N/1根)	参考重量 (kg/pcs)
代码 规格						
HFX60 250	250	85	165	60		0.23
300	300	110	190	83	392	0.255
350	350	135	215	103		0.28



型号	规格	L
代码 规格		
HFX60 250	250	250
300	300	300

HFX60—300



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
3