



| 代码 | 类型 | 材质 | | 表面处理 |
|-------|-----|-----|--------|------|
| | | 主体 | 阀芯 | 主体 |
| BMD53 | 双液式 | 铝合金 | SUS304 | 阳极氧化 |




BMD53-01

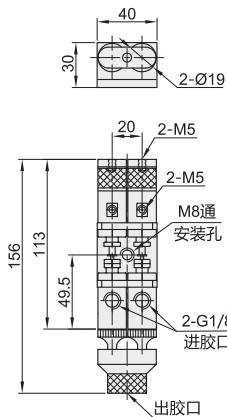


装配示意图




BMD53-02

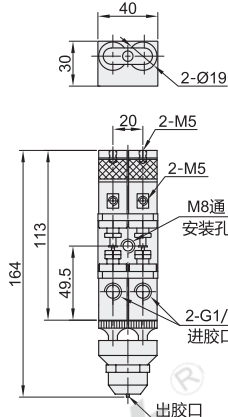


装配示意图




BMD53-03

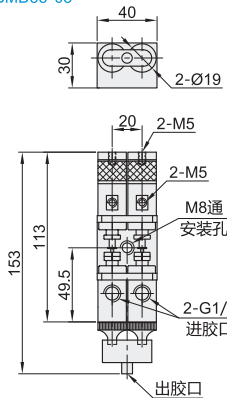


装配示意图




BMD53-04

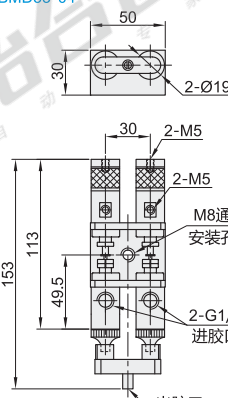


装配示意图




BMD53-05

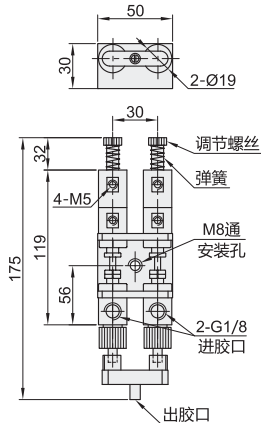


装配示意图




BMD53-06

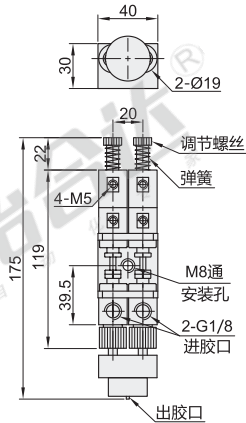

装配示意图




管接头与进胶接头是标配件，同点胶阀一起发货，未进行安装，客户需自行安装。




视角标准：第一视角


BMD53-07

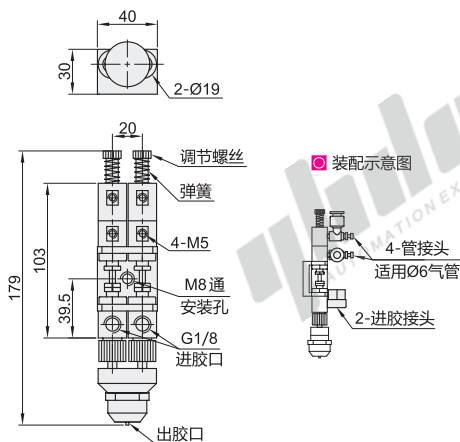


BMD53-08

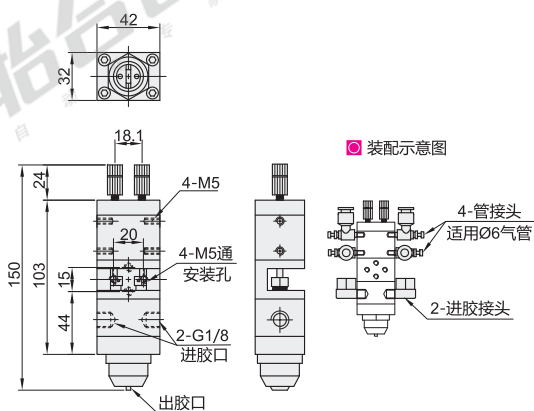

BMD53-09

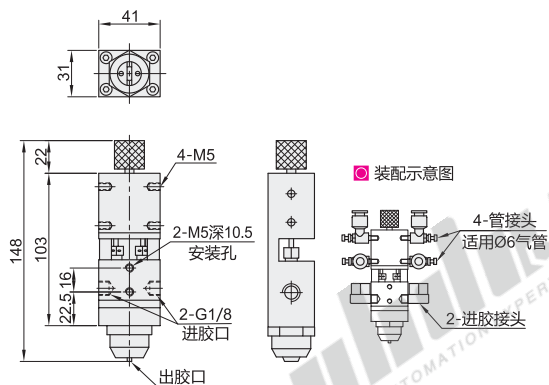

BMD53-10

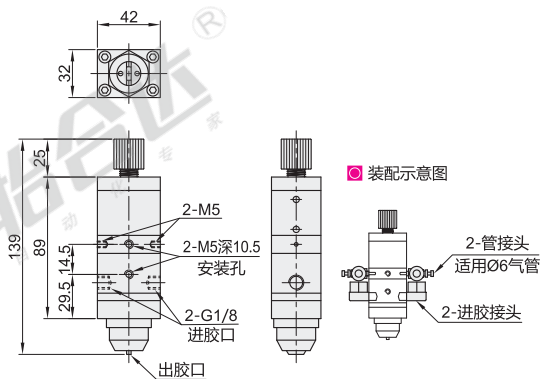

① 管接头与进胶接头是标配件，同点胶阀一起发货，未进行安装，客户需自行安装。

视角标准：第一视角

| 型号 | | 出胶口径 (mm) | 使用气源 (Kg/cm) | 最小吐胶量 (ml) | 操作黏度 (cps) | 进胶压力 (Kg) | 操作速率 (min) | 重量 (g) | 适用胶水 |
|-------|----|-----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------------------------------|
| 代码 | 规格 | | | | | | | | |
| BMD53 | 01 | Ø2 | 4~7 | 0.01 | 1~100000 | < 30 | < 600 | 245 | 普通AB胶 (502、厌氧胶、UV胶、荧光不适用) |
| | 02 | | | | | | | 258 | |
| | 03 | | | | | | | 235 | |
| | 04 | | | | | | | 260 | |
| | 05 | | | | | | | 265 | UV胶、油墨、白乳胶、酒精、油漆、喇叭胶 |
| | 06 | | | | | | | 286 | |
| | 07 | | | | | | | 275 | 普通AB胶 (502、厌氧胶、UV胶、荧光不适用) |
| | 08 | | | | | | | 393 | |
| | 09 | | | | | | | 720 | |
| | 10 | | | | | | | 362 | |

小磁铁件

C3



请按图示订货

| 型号 | |
|-------|----|
| 代码 | 规格 |
| BMD53 | 02 |
| BMD53 | 01 |



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

10