

油压 / 水压用连接块


间距指定型

I形 端面贯穿

代码	类型	边长	材质		表面处理	常压
			国标	相当		
KDF51	I型端面贯穿 间距指定型	30×35	Q235	SS400	镀锌	20.6MPa(≈210kgf/cm ²)以下
KDF52					无电解镀锌	
KDF56			0Cr18Ni12Mo2	SUS316	—	1MPa(≈10.2kgf/cm ²)以下
KDF61		50×50	Q235	SS400	镀锌	20.6MPa(≈210kgf/cm ²)以下




边长:30×35
KDF51/52/56

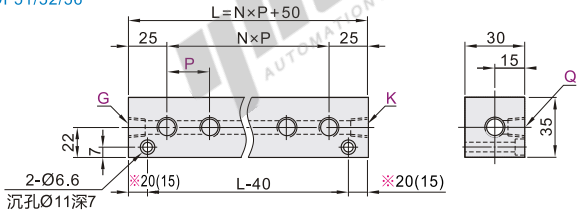

※侧面孔数1K时尺寸为()内数值。

边长:50×50
KDF61

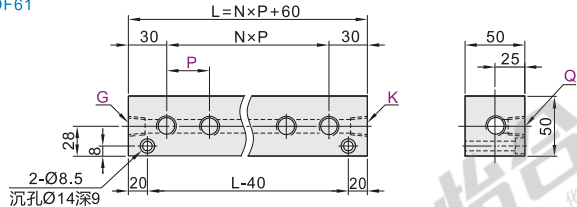

❗ 请合理指定P值，避免出现接头干涉或拆装空间不足等情况。



边长30×35

代码	侧面孔数	Rc(PT)/NPT选择		间距P 最小单位1	N	螺孔数
		Q	G·K			
KDF51 KDF52 KDF56	2K	1 (1/8)	2 (1/4)	25~50	1	4
	3K	2 (1/4)	3 (3/8)		2	5
	4K	3 (3/8)	4 (1/2)		3	6
	5K	1N(NPT1/8)	2N(NPT1/4)		4	7
	6K	2N(NPT1/4)	3N(NPT3/8)		5	8

❗ 侧面孔数为“6K”时，L/2位置增加一个适用M6螺钉的安装孔。

边长50×50

代码	侧面孔数	Rc(PT)选择		间距P 最小单位1	N	螺孔数
		Q	G·K			
KDF61	2K		2 (1/4)	35~60	1	4
	3K		3 (3/8)		2	5
	4K		4 (1/2)		3	6
	5K		6 (3/4)		4	7
	6K				5	8

❗ 侧面孔数为“6K”时，L/2位置增加一个适用M6螺钉的安装孔。

边长30×35

型号	Rc(PT)/NPT选择	间距P		
代码	侧面孔数	Q	G·K	最小单位1
KDF51	2K	1 (1/8)	2 (1/4)	25~30
KDF52	3K	2 (1/4)	3 (3/8)	

KDF51—3K—Q2—G3—K2—P45

边长50×50

型号	Rc(PT)/NPT选择	间距P		
代码	侧面孔数	Q	G·K	最小单位1
KDF61	2K	2 (1/4)	3 (3/8)	35~60
	3K	3 (3/8)	4 (1/2)	

KDF61—3K—Q2—G3—K2—P45



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



❗ KDF56



❗ 其余